HWAM

intelligent heat

Since 1973



HWAM 5460c, Speicksteinverkleidung

# MADE IN DENMARK

COLLECTION 2025/2026

HWAM intelligent heat

ECODESIGN COMPLIANT



HWAM
intelligent heat

HWAM ist ein dänischer Lieferant von hochwertigen, handgefertigten Kamin- und Einbauöfen. Als Schlüsselelement unseres Unternehmens entwickeln und produzieren wir funktionelle Designlösungen in unserer modernen Fabrik in Hørning im Herzen Dänemarks.

Bei HWAM setzen wir auf eine wirtschaftliche und klimafreundliche Verbrennung zu Ihrem eigenen und zum Nutzen der Natur – jetzt und in Zukunft. Ein HWAM-Kaminofen von HWAM bietet Ihnen eine einfache Bedienung und spendet Wärme mit einem guten Gewissen.

# INHALT


## ÜBER HWAM

6 HWAM® Autopilot™
8 HWAM® SmartControl™
10 FAQ was ist vor dem Kauf eines Kaminofens zu beachten
12 Steinverkleidung & Wärmespeicher
14 Entwerfen Sie Ihren eigenen HWAM Kaminofen
16 Design & Handwerk

## INSPIRATION

19 Lassen Sie sich inspirieren...
20 HWAM 2600
22 HWAM 3100
24 HWAM 3500
26 HWAM 3600
28 HWAM 3700
30 HWAM 4500
32 HWAM 4600
34 HWAM 5200
36 HWAM 5400
38 HWAM 500
40 HWAM 5600
42 HWAM I 40/55
44 HWAM I 40/56
46 HWAM Classic 4
48 HWAM Zubehör
50 Sortimentsübersicht

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

54 Auswahl und Platzierung des Kaminofens
56 HWAM 2600
58 HWAM 3100
60 HWAM 3500
62 HWAM 3600
66 HWAM 3700
68 HWAM 4500
72 HWAM 4600
74 HWAM 5200
76 HWAM 5400
78 HWAM 5500
80 HWAM 5600
82 HWAM I 40/55
84 HWAM I 40/56
86 HWAM Classic 4
88 Testergebnisse
90 Zulassungen & Registrierungen

# 14 SERIEN

HWAM-Kaminöfen sind in 14 verschiedenen Serien mit Höhen zwischen 614 und 1625 mm erhältlich. Wählen Sie ein an der Wand montiertes, freistehendes oder modulares Modell.

Wählen Sie ein Modell mit oder ohne Seitenscheiben. Individualisieren Sie Ihren Kaminofen mit einer einzigartigen Steinverkleidung. Die Auswahl ist groß, egal für welchen Stil Sie sich entscheiden.

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von einem Kaminofen!
Welche Serie passt am besten zu Ihrer Persönlichkeit?
Schauen Sie rein und lassen Sie sich inspirieren...



HWAM 3660c - Moca Cream




Mehr als 50 Jahre
Qualität, Design &
Produktion in Dänemark.

AUTOPILOT™













# SAUBERE VERBRENNUNG GANZ AUTOMATISCH MIT DEM HWAM® AUTOPILOT™

In einem HWAM-Kaminofen verbirgt sich ein kleines Geheimnis. Ein Geheimnis, das seit über 40 Jahren gut gehütet wird. Dabei handelt es sich um eine hitzeempfindliche Feder im Kern Ihres HWAM-Kaminofens mit der Bezeichnung **HWAM® Autopilot™**.

Sobald Sie das Feuer angezündet haben, übernimmt der **HWAM® Autopilot™** und regelt die Luftzufuhr automatisch. Wenn die Hitze in der Brennkammer steigt und fällt, bewirkt die wärmeempfindliche Feder, dass sich die drei mechanischen Luftklappen entsprechend der aktuellen Temperatur in der Brennkammer öffnen oder schließen. Praktisch eine optimale Verbrennung, ohne dass Sie irgendetwas tun müssen. Stellen Sie die Regelung einfach auf Ihren Wärmebedarf ein. Einfach, bequem, wirtschaftlich und umweltbewusst.

Der **HWAM® Autopilot™** ist bei allen HWAM-Kaminöfen serienmäßig und im Preis inbegriffen.




Erfahren Sie in diesem Video mehr über den **HWAM® Autopilot™:**

AUTOPILOT™



# ZEIT FÜR DIE WICHTIGE DINGE IM LEBEN? DIE ANTWORT IST HWAM® SMARTCONTROL™

**HWAM® SmartControl™** steuert die erforderliche Luftzufuhr in Ihrem Kaminofen. Alles, was Sie tun müssen, ist das Feuer anzuzünden und neues Brennholz nachzulegen. Die **HWAM® SmartControl™** übernimmt den Rest. Sie erhalten eine Meldung, wenn es an der Zeit ist Brennholz nachzulegen.

Ein Sauerstoffsensor sowie ein Temperatursensor messen das Sauerstoffniveau bzw. die Temperatur im Rauchabgang. Beide senden eine Mitteilung an die Airbox, die die Luftklappen reguliert. Ein Raumsensor misst die Temperatur im Raum und sichert eine angenehme Wärme.

Erfahren Sie mehr über **HWAM® SmartControl™** in diesem Video:




HWAM® SmartControl™ ist eine Zusatzoption, die beim Kauf im Shop bestellt werden kann.










DENKEN SIE AN DIE UMWELT

GELD SPAREN

HOHES MAß AN KOMFORT

# WAS IST VOR DEM KAUF EINES KAMINOFENS ZU BEACHTEN

**Da Geschmack und Stil von Person zu Person varieren, lassen wir Sie zum Experten werden. Bevor Sie jedoch einen Kaminofen kaufen, sollten Sie einige Dinge berücksichtigen.**

**Warum wollen Sie einen Kaminofen?**
Liegt es daran, dass Sie in einem kühlen Haus leben? Möchten Sie Geld bei der Heizkostenabrechnung sparen oder gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen?

**Wie viele m² sollen beheizt werden?**
Es ist wichtig, dass die vom Kaminofen abgegebene Wärme ausreicht, um die gewünschte $m^2$ Fläche zu erwärmen. Als Faustregel kann davon ausgegangen werden, dass für die Beheizung von 20 $m^2$ ca. 1 kW erforderlich ist, vorausgesetzt das Haus ist ausreichend isoliert.

**Wie einfach soll es sein?**
Alle HWAM-Kaminöfen sind serienmäßig mit HWAM® Autopilot™ ausgestattet, einer automatischen Luftsteuerung, die eine effiziente Verbrennung gewährleistet. Wenn Sie es so einfach wie möglich haben möchten, entscheiden Sie sich für ein Modell mit integrierter HWAM® SmartControl™. Zünden Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die gewünschte Temperatur in Ihrer Smart-phone-App ein und schon können Sie die wohlige Wärme sowie das faszinierende Flammenspiel genießen. Ihre App informiert Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.

**Gibt es Anforderungen an den Standort?**
Gibt es bei Ihnen zu Hause spezielle Konstruktionen, die die Installation eines Kaminofens in bestimmten Bereichen erschweren? Was gibt es in Bezug auf brennbare Materialien zu beachten?

**Gibt es Anforderungen an neue Häuser?**
Neubauten und Häuser mit sehr guter Isolierung oder einer Lüftungsanlage stellen besondere Anforderungen an die Verbrennungsluftzufuhr des Kaminofens. Sprechen Sie hierüber unbedingt mit Ihrem HWAM-Fachhändler.

**Anforderungen an den Schornstein**
Der Schornstein muss so hoch sein, dass ein guter Zug gewährleistet ist und der Rauch keine Belästigung darstellt. Nomineller Zug: ca. 11 Pa. Der Schornstein sollte einen Durchmesser von mindestens Ø125 mm oder Ø150 mm haben und über eine leicht zugängliche Reinigungstür verfügen. Der Durchmesser des Schornsteins muss mit dem Abgasstutzen des Ofens übereinstimmen.

**Gibt es Anforderungen an Böden und/oder Wände?**
Ist Ihr Fußboden stabil genug, um das Gewicht des Kaminofens tragen zu können? Wenn Sie einen wandhängenden Kaminofen bevorzugen, muss die Wand dafür geeignet sein. Wird der Kaminofen auf brennbarem Untergrund aufgestellt, muss der Boden gegen herausfallende Glut und Funkenflug geschützt werden. Informationen bezüglich Abständen zu brennbaren Materialien finden Sie auf der Seite 56-87.

**Fragen Sie einen Experten**
Wenn Sie einige dieser Fragen berücksichtigen, fällt es Ihnen hoffentlich leichter, eine Entscheidung zu treffen. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, können Sie jederzeit einen HWAM-Fachhändler vor Ort aufsuchen, um sich beraten zu lassen.

# EINE SAUBERE VERBRENNUNG IST WICHTIG, DENN WIR KÜMMERN UNS UM UNSERE NATUR UND UNSERE ZUKUNFT





# NATURSTEINSTEINVERKLEIDUNG & WÄRMESPEICHER

Wenn Sie sich für einen Kaminofen mit Steinverkleidung entscheiden, erhalten Sie einen Ofen mit einzigartigem Aussehen, da jeder Stein seine eigene Besonderheit hat. Außerdem gibt es noch weitere deutliche Vorteile.

Wir kennen die Wärmespeicherung von Kachelöfen, bei denen die Wärme in den Steinen um die Brennkammer herum gespeichert wird. Wärmespeicherung in einem Kaminofen ist die Fähigkeit des Ofens, die Konvektionswärme schnell und komfortabel im gesamten Raum zu verteilen, kombiniert mit der Wärmespeicherkapazität des Steinofens.


Ausgewählte HWAM-Modelle sind mit einem Wärmespeicher ausgestattet, der mit Wärmespeichersteinen gefüllt werden kann. In diesem wird die Wärme des Kaminofens gespeichert und anschließend langsam an den Raum abgegeben. So können Sie die Wärme noch lange nach dem Erlöschen des Feuers genießen.

Wenn Sie einen Kaminofen mit einer einzigartigen Natursteinverkleidung wünschen, ist dies bei den folgenden HWAM-Modellen möglich: 3520, 3640, 3660, 4540, 4560, 4640, 4660, 5440 und 5460.

Wenn Sie jedoch einen Kaminofen mit zusätzlicher Wärmespeicherung in einem Wärmespeicherfach wünschen, können Sie zwischen den folgenden HWAM-Modellen wählen: 3130, 3520, 3650, 3660, 3760, 4550, 4560, 4660, 5460, 5560, 5580, 5650 und 5670. Nachfolgend finden Sie eine Illustration eines Kaminofens mit und ohne Wärmespeichersteinen.




HWAM 4560c – Tobacco

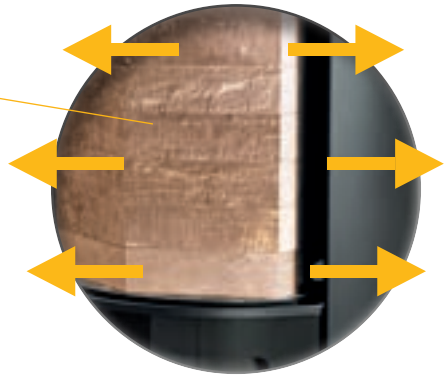

Wärmespeichersteine.

**Grundsatzskizze für Wärmespeicherung**

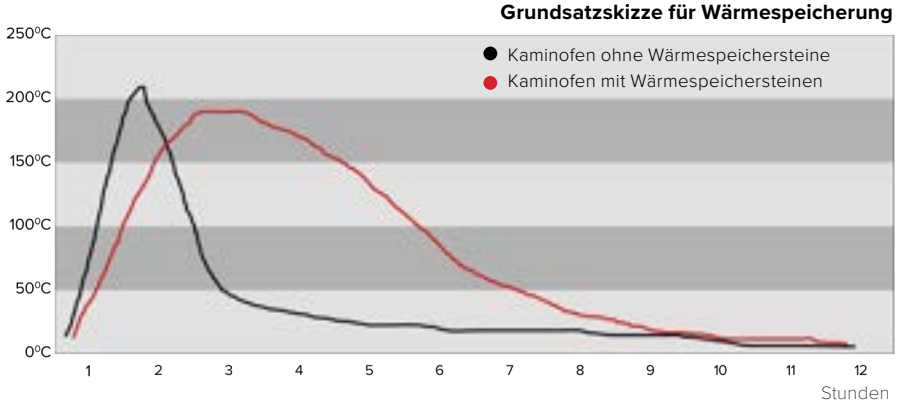


Ein Kaminofen mit Wärmespeichersteinen bedeutet bei gleicher Brennholzmenge mehr kontinuierliche Wärme im Raum.



**NEUHEIT! Terrastone**

Terrastone ähnelt Naturstein mit einer charakteristischen Oberflächenstruktur, die ihm ein sowohl modernes als auch rustikales Aussehen verleiht. Die Verkleidung besitzt eine hervorragende Wärmespeicherung, die für eine angenehme und langanhaltende Wärme im Raum sorgt. Terrastone ist in der Farbe Clay für folgende HWAM Modelle erhältlich: 4540, 4560, 4640 und 4660.



**Dark Galaxy**

Dark Galaxy ist eine Granitsorte, die ziemlich hart und dicht ist und sich daher gut bearbeiten lässt - zweifellos einer der schönsten Natursteine, die es auf den Markt gibt. Die Farbe Dark Galaxy ist recht einheitlich, so dass die gesamte Oberfläche gleichmäßig aussieht. Ein schwarzer Stein mit weißen Flecken durchzogen, der an einen Nachthimmel erinnert.




**Moca Cream**

Kalkstein ist durch den Aufprall und die Verschmelzung von Gesteinstrümmern, Muscheln, Korallen und anderen Meeresorganismen unter dem Meeresboden vor Hunderten von Millionen Jahren und nach langfristigen Krustenkollisionen und Extrusionsablagerungen entstanden. Seine Hauptfarbe ist weiß mit Calcitlinien oder -flecken, Fossilen oder Muschelstrukturen durchzogen.



**Tobacco**

Sandstein ist ursprünglich abgelagerter Sand, der später verdichtet und gehärtet wurde. Ursprünglich als Meeresboden oder Flussbett vor Millionen von Jahren abgelagert, wurde der Sand später unter großem Druck komprimiert. Es ist der Sand, der dem Sandstein seine Farbe verleiht und das Farbenspiel der braunen Limonitablagerungen machen diesen Naturstein so schön.



**Speckstein**

Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Talk besteht, wodurch er in der Regel sehr weich ist. Der Name Speckstein leitet sich von seiner „seifigen“ Haptik und Weichheit ab. Seine Farbe reicht von graugrün zu grau und jeder Stein ist ein unvergleichliches Unikat. Speckstein ist feuerfest und deshalb zur Verkleidung von Öfen besonders geeignet.

**Höhe**
614 mm - 1625 mm.

**Rauchabgang**
Oben oder hinten.

**Varianten**
Auf dem Boden, Wandhängend,
auf Sockel oder Säulenfuß,
Einbauofen oder Modular.



HWAM 3760m mit Stylegriff, rostfrei Stahl

**Tür**
Klassische Gusseisentür (c) oder moderne Glastür (m) bei den meisten Modellen frei wählbar.
Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und I 40/56 sind auch mit Rechts- oder Linksanschlagstür erhältlich.

**Grifftypen**
Alle HWAM Modelle sind mit Stangengriff erhältlich.
Die Serien 3100, 3500 und 3700 sind auch mit Stylegriff erhältlich.
Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und I 40/56 sind mit Versteckter Griff erhältlich.


Stangengriff


Stylegriff, rostfreier Stahl


Stylegriff, schwarz


Versteckter Griff

**Farben**
Die meisten Modelle sind in Schwarz und Grau erhältlich.
Die Serien 5500, 5600, I 40/55 und I 40/56, wird nur in schwarz erhältlich.





# ENTWERFEN SIE IHREN EIGENEN HWAM KAMINOFEN

Sobald Sie sich für ein Modell entschieden haben, das Ihren Bedürfnissen entspricht, ist es an der Zeit, den perfekten Look auszusuchen. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren Kaminofen genau auf Ihren Stil sowie Ihr Zuhause anzupassen. Was bevorzugen Sie – klassischen oder doch modernen Look?

In unseren technischen Daten ab Seite 56–87 finden Sie alle unsere Modelle. Werfen Sie einen Blick auf die Möglichkeiten und lassen Sie sich bei der Zusammenstellung Ihres eigenen HWAM-Kaminofens inspirieren.

## Natursteinverkleidung

Ein Kaminofen mit Natursteinverkleidung hat zwei Funktionen. Optisch schafft der Stein ein einzigartiges Erscheinungsbild. Rein funktional gesehen, verlängert die Wärmespeicherkapazität des Steins die Wärmewirkung.


Speckstein


Moca Cream


Dark Galaxy


Tobacco

## NEUHEIT! Terrastone Verkleidung

Terrastone ist in der Farbe Clay für folgende HWAM Modelle erhältlich: 4540, 4560, 4640 und 4660.



## Funktion

Alle HWAM-Kaminöfen sind serienmäßig mit **HWAM® Autopilot™** ausgestattet, um eine gute Verbrennung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur in der Brennkammer steigt oder fällt, dehnt sich eine Bimetallfeder aus oder zieht sich zusammen, wodurch die Luftzufuhr reguliert wird. Wenn das Feuer erlischt, öffnet sich die Klappe automatisch und Sie können Brennholz nachlegen oder das Feuer erlöschen lassen.

Möchten Sie es möglichst einfach haben? Dann sollten Sie sich für ein Modell mit integrierter HWAM® SmartControl™ entscheiden. **HWAM® SmartControl™** ist eine elek-tronische Steuerung der Luftzufuhr, die eine optimale Verbrennung ermöglicht. Zünden Sie das Feuer wie gewohnt an, stellen Sie die gewünschte Temperatur in Ihrer Smartphone-App ein und schon können Sie die Wärme sowie das faszinierende Flammenspiel genießen. Ihre App informiert Sie, sobald Brennholz nachgelegt werden muss.


# DESIGN & HANDWERK

Wir sind der Meinung, dass Innovation und Entwicklung Hand in Hand mit der Produktion gehen. Wenn die Produktion außer Acht gelassen wird, geht praktisches Wissen für die Umsetzung der Designideen verloren. Denn nur durch diese Synergie können unsere HWAM-Kaminöfen sowohl ästhetische als auch funktionale Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen.

Aus diesem Grund werden alle unsere Kamin- und Einbauöfen in unserem Werk in Hørning hergestellt und das seit fast 50 Jahren. Der Prozess beginnt mit unseren talentierten Designern, mit denen wir seit mehreren Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Wenn aus ihren Ideen und Visionen erste Skizzen werden, beginnt ein Dialog mit der Verkaufsleitung über die Entwicklung eines Kamin- oder eines Einbauofens, der den Anforderungen unserer Kunden entspricht.

Sobald der Kamin- oder Einbauofen hinsichtlich der Verbrennungs- und Sicherheitsanforderungen genehmigt wurde, wird er in die Produktion aufgenommen. Jeder einzelne HWAM-Kaminofen wird in unserem modernen Werk auf Bestellung produziert und die Prozesse werden von unseren hochqualifizierten Mitarbeitern umgesetzt sowie überwacht. Dies gewährleistet einen stabilen Produktionsfluss, eine bessere Kontrolle der Produktion und damit ein Endprodukt von hervorragender Qualität.



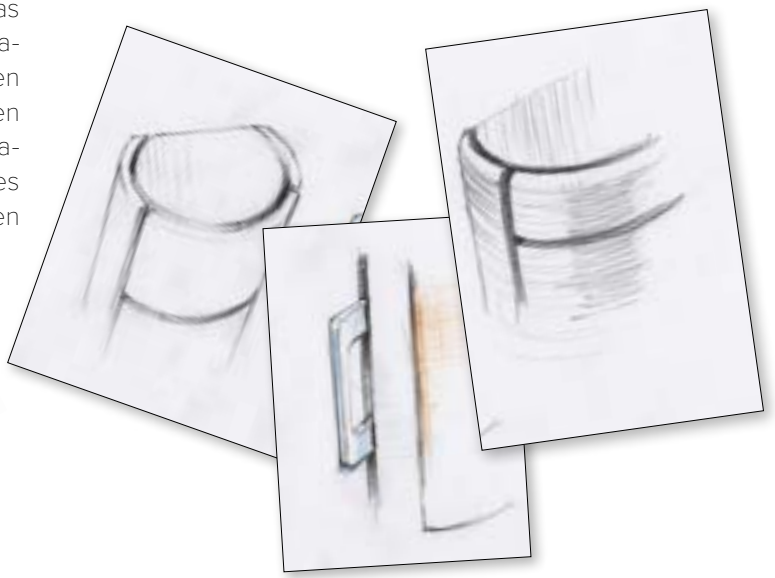



**Sørig & Jacobsen**



**Anders C. Fasterholdt**


325
338
357
362










MADE IN
DENMARK






Life







# LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN...

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die 14 verschiedenen HWAM-Serien vor und geben Ihnen Anregungen, wie Sie das richtige Modell für sich finden.

Benötigen Sie ein großes oder kleines Modell?
Soll es an der Wand montiert werden oder auf dem Boden stehen?
Bevorzugen Sie einen klassischen Kaminofen oder wünschen Sie sich ein Modell mit einem moderneren Touch?

Es gibt viele Möglichkeiten, und Sie haben die Wahl.

Eine Übersicht über das **Sortiment** finden Sie auf Seite 50.
Die **Technischen Spezifikationen** finden Sie auf Seite 56.




HWAM 2630c

## Spezifikationen


| | |
|---|---|
| Nennleistung | 4,7 kW |
| Wirkungsgrad | 80% |
| Rauchabgang | Ø125 / Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 270 mm |
| Energieeffizienz | A |

Weitere Informationen über die
HWAM 2600-Serie finden Sie auf **Seite 56**.

# HWAM 2600

**Design: Sørig & Jacobsen**

**HWAM 2600 Draufsicht**





**HWAM 2610m**
Seitenscheiben
H 700 mm
B 430 mm
T 377 mm



**HWAM 2620c**
Sockel
H 730 mm
B 430 mm
T 377 mm



**HWAM 2610c**
Seitenscheiben &
Säulenfuß
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



**HWAM 2630c**
Seitenscheiben
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



**HWAM 2630m**
Seitenscheiben,
grau
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm



**HWAM 2640m**
H 1000 mm
B 430 mm
T 377 mm




HWAM 3120c

* Gilt nicht HWAM 3110


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT™ | * |
|---|---|---|
| Nennleistung | 4,8 kW | 4,5 kW |
| Wirkungsgrad | 79% | 81% |
| Rauchabgang | Ø125 / Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 330 mm | 330 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die HWAM 3100-Serie finden Sie auf **Seite 58**.

# HWAM 3100

**Design: Anders C. Fasterholdt**

### HWAM 3100 Draufsicht



### Grifftypen



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



**HWAM 3110c**
Stylegriff,
rostfreier Stahl
H 755 mm
B 475 mm
T 408 mm



**HWAM 3110c**
Sockel
H 835 mm
B 475 mm
T 408 mm



**HWAM 3110m**
Säulenfuß
H 1055 mm
B 475 mm
T 408 mm



**HWAM 3120m**
H 1004 mm
B 475 mm
T 408 mm



**HWAM 3120c**
H 1004 mm
B 475 mm
T 408 mm



**HWAM 3130m**
H 1259 mm
B 475 mm
T 408 mm




HWAM 3520c - Stylegriff, schwarz


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 4,8 kW | 4,5 kW |
| Wirkungsgrad | 79% | 81% |
| Rauchabgang | Ø125 / Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 330 mm | 330 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die HWAM 3500-Serie finden Sie auf **Seite 60**.

# HWAM 3500

**Design: Sørig & Jacobsen**

### HWAM 3500 Draufsicht



### Grifftypen



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



**HWAM 3520c**
Stylegriff
rostfreier Stahl
H 1260 mm
B 540 mm
T 375 mm



**HWAM 3520m**
H 1260 mm
B 540 mm
T 375 mm



**HWAM 3520c**
Speckstein
H 1270 mm
B 543 mm
T 375 mm

### Steinverkleidungen



Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco




HWAM 3660c Moca Cream


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT™ | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6,0 kW | 6,0 kW |
| Wirkungsgrad | 78,3% | 80,7% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 380 mm | 380 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM 3600-Serie finden Sie auf **Seite 62**.

# HWAM 3600

**Design: Sørig & Jacobsen**

**HWAM 3600 Draufsicht**





**HWAM 3630c**
Seitenscheiben
H 1146 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3640m**
H 1146 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3640c**
Moca Cream
H 1148 mm
B 600 mm
T 442 mm



**HWAM 3650c**
Seitenscheiben
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3650m**
Seitenscheiben
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3660c**
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3660m**
H 1508 mm
B 556 mm
T 442 mm



**HWAM 3660m**
Speckstein
H 1508 mm
B 600 mm
T 442 mm

## Steinverkleidungen



Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco




HWAM 3740m - Style Griff, schwarz


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 4,8 kW | 4,5 kW |
| Wirkungsgrad | 79% | 81% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 330 mm | 330 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die HWAM 3700-Serie finden Sie auf **Seite 66**.

# HWAM 3700

**Design: Sørig & Jacobsen**

**HWAM 3700 Draufsicht**



**Grifftypen**



Stangengriff



Stylegriff,
rostfreier Stahl



Stylegriff,
schwarz



**HWAM 3740c**
H 1025 mm
B 499 mm
T 375 mm



**HWAM 3740m**
Stylegriff,
rostfreier Stahl
H 1025 mm
B 499 mm
T 375 mm



**HWAM 3760m**
H 1254 mm
B 499 mm
T 375 mm



**HWAM 3760m**
Stylegriff, schwarz
H 1254 mm
B 499 mm
T 375 mm

Offene
Topplatte



Geschlossene
Topplatte






HWAM 4530c

* Gilt nicht HWAM 4510/4520 auf niedrigem Sockel.


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT™ | * |
|---|---|---|
| Nennleistung | 4,9 kW | 4,9 kW |
| Wirkungsgrad | 82% | 81% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 358 mm | 358 mm |
| Energieeffizienz | A+ | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM 4500-Serie finden Sie auf **Seite 68**.

# HWAM 4500

**Design: Sørig & Jacobsen**

**HWAM 4500 Draufsicht**





**HWAM 4520c**
H 755 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4510c**
Seitenscheiben &
Mini-Sockel
H 810 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4510c**
Seitenscheiben &
niedrigem Sockel
H 930 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4520m**
hohem Sockel
H 1040 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4530m**
Seitenscheiben
H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4540c**
H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4540c**
Speckstein
H 1143 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4550m**
Seitenscheiben,
grau
H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4560c**
H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm



**HWAM 4560m**
Tobacco
H 1388 mm
B 500 mm
T 406 mm

## Steinverkleidungen



Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco

## Terrastoneverkleidung



Clay




HWAM 4620c

* Gilt nicht HWAM 4620.


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT | * |
|---|---|---|
| Nennleistung | 7,0 kW | 8,0 kW |
| Wirkungsgrad | 79% | 81% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 490 mm | 490 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM 4600-Serie finden Sie auf **Seite 72**.

# HWAM 4600

**Design: Sørig & Jacobsen**

## HWAM 4600 Draufsicht





**HWAM 4620c**
H 848 mm
B 630 mm
T 406 mm



**HWAM 4640m**
H 1143 mm
B 630 mm
T 406 mm



**HWAM 4640m**
Speckstein
H 1143 mm
B 630 mm
T 406 mm



**HWAM 4660c**
H 1388 mm
B 630 mm
T 406 mm



**HWAM 4660c**
Dark Galaxy
H 1388 mm
B 630 mm
T 406 mm

## Steinverkleidungen



Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco

## Terrastoneverkleidung



Clay




HWAM 5230m

## Spezifikationen


| | |
|---|---|
| Nennleistung | 4,4 kW |
| Wirkungsgrad | 75% |
| Rauchabgang | Ø125 / Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 352 mm |
| Energieeffizienz | A |

Weitere Informationen über die
HWAM 5200-Serie finden Sie auf **Seite 74**.

# HWAM 5200

**Design: Sørig & Jacobsen**

## HWAM 5200 Draufsicht



## Grifftypen



Standardgriff, schwarz



Standardgriff, rostfreier Stahl



Standardgriff, grau



**HWAM 5230m**
H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



**HWAM 5230c**
H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



**HWAM 5240m**
H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm



**HWAM 5240c**
H 1016 mm
B 452 mm
T 345 mm




HWAM 5440c

* nicht HWAM 5420


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6,3 kW | 6,1 kW |
| Wirkungsgrad | 75% | 82% |
| Rauchabgang | Ø125 / Ø150 mm | Ø125 / Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 550 mm | 550 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM 5400-Serie finden Sie auf **Seite 76**.

# HWAM 5400

**Design: Sørig & Jacobsen**

### HWAM 5400 Draufsicht



### Grifftypen



Standardgriff, schwarz



Standardgriff, rostfreier Stahl



Standardgriff, grau



**HWAM 5420m**
Sockel
H 638 mm
B 638 mm
T 346 mm



**HWAM 5440c**
H 914 mm
B 638 mm
T 346 mm



**HWAM 5440c**
Speckstein
H 929 mm
B 738 mm
T 346 mm



**HWAM 5460c**
H 1214 mm
B 638 mm
T 346 mm

### Steinverkleidungen



Speckstein



Moca Cream



Dark Galaxy



Tobacco




HWAM 5580c - Türanschlag rechts, Versteckter Griff


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT™ | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6,4 kW | 6,0 kW |
| Wirkungsgrad | 80% | 83% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 627-443 mm | 627-443 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM 5500-Serie finden Sie auf **Seite 78**.

# HWAM 5500

**Design: Sørig & Jacobsen**

## HWAM 5500 Draufsicht

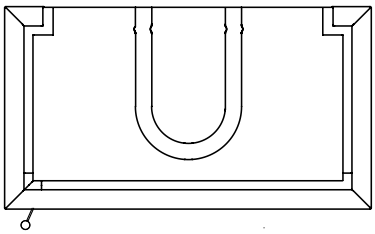

## Grifftypen



Stangengriff



Versteckter Griff



**HWAM 5560m**
Türanschlag links &
Versteckter Griff
H 1400 mm
B 815 mm
T 452 mm



**HWAM 5580c**
Türanschlag rechts &
Stangengriff
H 1625 mm
B 815 mm
T 452 mm



**Regal**
mit 2 Regalböden
H 1625 mm
B 450 mm
T 450 mm

## Holzfronten an den Schubladen



Eiche



Wallnuss



**Modul breit**
Schublade, Eiche
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



**Modul breit**
ohne Schublade
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



**Modul schmal**
Schublade, Eiche
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm



**Modul schmal**
ohne Schublade
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm




HWAM 5630c - Türsanschlag rechts

## Spezifikationen


| | |
|---|---|
| Nennleistung | 7,1 kW |
| Wirkungsgrad | 79% |
| Rauchabgang | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 663 mm |
| Energieeffizienz | A |

Weitere Informationen über die
HWAM 5600-Serie finden Sie auf **Seite 80**.

# HWAM 5600

**Design: Sørig & Jacobsen**

## HWAM 5600 Draufsicht





**HWAM 5610m**
Türsanschlag links
H 950 mm
B 815 mm
T 452 mm



**HWAM 5630c**
Türsanschlag links
H 1175 mm
B 815 mm
T 452 mm



**HWAM 5650m**
Türsanschlag rechts
H 1400 mm
B 815 mm
T 452 mm



**HWAM 5670c**
Türsanschlag links
H 1625 mm
B 815 mm
T 452 mm

---



**Regal**
mit 2 Regalböden
H 1625 mm
B 450 mm
T 450 mm

## Holzfronten an den Schubladen



Eiche



Wallnuss



**Modul breit**
Schublade, Eiche
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



**Modul breit**
ohne Schublade
H 485 mm
B 900 mm
T 450 mm



**Modul schmal**
Schublade, Eiche
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm



**Modul schmal**
ohne Schublade
H 485 mm
B 450 mm
T 450 mm




HWAM I 40/55c - Türsanschlag rechts, Versteckter Griff


| **Spezifikationen** | AUTOPILOT | |
|---|---|---|
| Nennleistung | 6,4 kW | 6,0 kW |
| Wirkungsgrad | 80% | 83% |
| Rauchabgang | Ø150 mm | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 627-443 mm | 627-443 mm |
| Energieeffizienz | A | A+ |

Weitere Informationen über die
HWAM I 40/55-Serie finden Sie auf **Seite 82**.

# HWAM I 40/55

**Design: Sørig & Jacobsen**

### HWAM I 40/55 Draufsicht

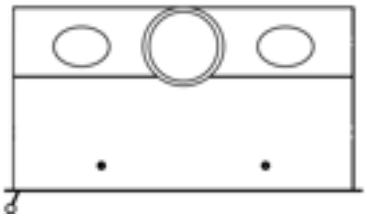

### Grifftypen



Stangengriff



Versteckter Griff



**HWAM I 40/55c**
Türsanschlag rechts, Versteckter Griff,
Standardrahmen
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm



**HWAM I 40/55m**
Türsanschlag rechts, Stangengriff,
Standardrahmen
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm

## Spezialrahmen



**Standard 20 mm**
Dieser Rahmen ist standardmäßig integriert, wenn kein Rahmen auf Sondermaß ausgewählt wurde.



**Ohne Biegung**
3 mm dicker Rahmen ohne Biegung. Fertigung nach individuellen Maßen, nach Wunsch mit oder ohne Seiten.



**Mit Biegung**
Rahmen mit Biegung. Fertigung nach individuellen Maßen, nach Wunsch mit oder ohne Seiten.



**Einbautiefe 350 mm**
Rahmen für eine Einbautiefe von 350 mm.




HWAM I 40/56m - Türanschlag rechts

## Spezifikationen


| | |
|---|---|
| Nennleistung | 7,1 kW |
| Wirkungsgrad | 79% |
| Rauchabgang | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 663 mm |
| Energieeffizienz | A |

Weitere Informationen über die
HWAM I 40/56-Serie finden Sie auf **Seite 84**.

# HWAM I 40/56

**Design: Sørig & Jacobsen**

**HWAM I 40/56 Draufsicht**

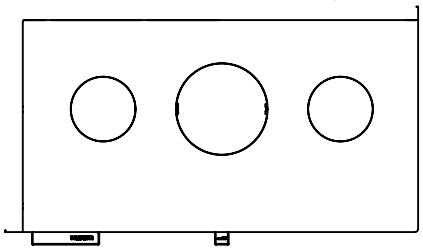



**HWAM I 40/56c**
Türanschlag rechts
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm



**HWAM I 40/56m**
Türanschlag links
H 569 mm
B 770 mm
T 396 mm




HWAM Classic 4 - Backofen & Holzfach

## Spezifikationen


| | |
|---|---|
| Nennleistung | 8,0 kW |
| Wirkungsgrad | 79,3% |
| Rauchabgang | Ø150 mm |
| Brennkammerbreite | 400 mm |
| Energieeffizienz | A |

Weitere Informationen über die
HWAM Classic 4 finden Sie auf **Seite 86**.

# HWAM Classic 4

**Design: Anders C. Fasterholdt**

**HWAM Classic 4 Draufsicht**

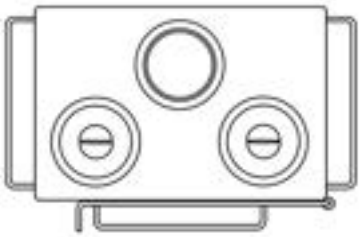



**HWAM Classic 4**
2 Kochplatten
H 721 mm
B 600 mm
T 400 mm



**HWAM Classic 4**
2 Kochplatten &
Holzfach
H 941 mm
B 600 mm
T 400 mm



**HWAM Classic 4**
Backofen
H 1099 mm
B 600 mm
T 400 mm



**HWAM Classic 4**
Backofen &
Holzfach
H 1319 mm
B 600 mm
T 400 mm

HWAM Classic 4 ist wahlweise mit Kochplatten oder mit Backofen erhältlich.

# HWAM ZUBEHÖR

**Vervollständigen Sie Ihren HWAM-Kaminofen mit Zubehör. Eine schöne Vorlegeplatte, die perfekt zu Ihrem ausgewählten Modell passt oder eine praktische und skulpturenähnliche Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Brennholz? Verlängern Sie die Wärmedauer des Feuers mit wärmespeichernden Steinen oder lassen Sie für eine bessere Verbrennung und ein besseres Raumklima Frischluft von außen zuführen.**

**Holzwagen**
Der HWAM Holzwagen ist ein praktischer und robuster Helfer, wenn Sie Brennholz zu Ihrem Kaminofen transportieren. Mit den großen Rädern und dem stabilen Griff lässt sich der Wagen leicht bewegen, auch wenn er mit Holz gefüllt ist. Das Design ist elegant und passt zu allen unseren Öfen.

**Holzeimer**
Ein klassischer und robuster Brennholzeimer, der neben Ihrem Kaminofen sehr dekorativ aussieht.

**Wandhängendes Kaminholzregal**
Wenn Sie Ihren Boden freihalten möchten, ist unser rundes Kaminholzlager genau die richtige Lösung. In verschiedenen Größen erhältlich.

**Wärmespeichersteine**
Ausgewählte HWAM-Modelle verfügen über einen Wärmespeicher, in das Wärmespeichersteine gelegt werden können. Diese Art von Steinen hat die besondere Eigenschaft, die Wärme des Kaminofens zu speichern und langsam an den Raum abzugeben. Das bedeutet, dass Sie die Wärme noch lange genießen können, nachdem das Feuer erloschen ist. Um welche Modelle es sich handelt sehen Sie in der Sortiments übersicht auf Seite 50.

**Modulbank**
Die Bankhöhe von 330 mm bietet eine hervorragende Sicht auf die Flammen und erleichtert das Anzünden und Nachlegen. Außerdem können Sie bequem Ihr Brennholz darunter aufbewahren. Die robuste Stahlbank hat eine elegante, mattschwarze Oberfläche.

Die folgenden Modelle können auf der Modulbank platziert werden: HWAM 2610/2620, HWAM 3110 und HWAM 4510/4520.



**Wandhängendes Kaminholzregal**
Erhältlich in grau oder schwarz.
Ø422 mm. Tiefe 270 oder 350 mm
Ø600 mm. Tiefe 270 oder 350 mm

**Vorlegeplatten**
Für die meisten unserer Kaminofenmodelle ist eine maßgefertigte Vorlegeplatte erhältlich. Wir haben Vorlegeplatten aus Stahl und Glas entwickelt, die an die Form Ihres Kaminofens angepasst sind. Ästhetisch passen die Vorlegeplatten zu jedem Einrichtungsstil und lassen sich zur Reinigung leicht wegnehmen.

**SmartBackup**
Die SmartBackup ermöglicht den weiteren Betrieb eines Kaminofens mit HWAM® SmartControl™ auch im Falle eines Stromausfalls. Machen Sie sich unabhängig!

**Verbrennungsluftsystem**
Viele Neubauten oder neu renovierten Häuser sind so gut isoliert, dass sie die Zufuhr von Verbrennungsluft aus dem Raum verhindern können. Das hat zur Folge, dass der Kaminofen nicht genügend Luft bekommt. Hier kann der Anschluss eines Verbrennungsluftsystems an Ihren Kaminofen Abhilfe schaffen.

**Modulbank**
H 330 mm
B 1250 mm
T 450 mm





**HWAM Holzwagen**
H 875 mm
B 505 mm
T 385 mm



**HWAM Holzeimer**
H 300 x Ø428 mm
B inkl. Griff: 486 mm



**Vorlegeplatten**
Vorlegeplatten aus Stahl und Glas, die an die Form Ihres Kaminofens angepasst sind.





# SORTIMENTSÜBERSICHT

Auswahl an HWAM-Modellvarianten, siehe Optionen für jede Serie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.

## HWAM 2600





**HWAM 2610m**



**HWAM 2620c**
grau, Sockel



**HWAM 2610c**
Säulenfuß



**HWAM 2630m**



**HWAM 2630c**
grau



**HWAM 2640m**
grau



**HWAM 2640c**

## HWAM 3100





**HWAM 3110m**
Stylegriff,
rostfreier Stahl



**HWAM 3110c**
Sockel



**HWAM 3110c**
Säulenfuß



**HWAM 3120m**



**HWAM 3120c**
Stylegriff,
rostfreier Stahl



**HWAM 3130m**
grau



**HWAM 3130c**

## HWAM 3500





**HWAM 3520c**



**HWAM 3520m**
Speckstein



**HWAM 3520c**
Moca Cream



**HWAM 3520c**
Dark Galaxy
Stylegriff,
rostfreier Stahl

## HWAM 3700





**HWAM 3740m**



**HWAM 3760c**
Stylegriff,
rostfreier Stahl

## HWAM 3600





**HWAM 3630m**



**HWAM 3640c**



**HWAM 3630m**
grau



**HWAM 3640c**
Speckstein



**HWAM 3640c**
Moca Cream



**HWAM 3640c**
Dark Galaxy



**HWAM 3640m**
Tobacco



**HWAM 3650m**



**HWAM 3660c**



**HWAM 3660c**
grau



**HWAM 3660m**
Speckstein



**HWAM 3660c**
Moca Cream



**HWAM 3660c**
Dark Galaxy

## HWAM 4500





**HWAM 4510m**



**HWAM 4520c**
Mini-Sockel



**HWAM 4510m**
niedriegem Sockel



**HWAM 4520c**
hohem Sockel



**HWAM 4530m**



**HWAM 4540c**



**HWAM 4540c**
Speckstein



**HWAM 4540c**
Moca Cream



**HWAM 4540c**
Dark Galaxy



**HWAM 4550c**



**HWAM 4560m**
Speckstein



**HWAM 4560c**
Moca Cream



**HWAM 4560c**
Dark Galaxy



**HWAM 4560m**
Tobacco

| | Funktion | | | | | | | | Design | | | | | | | | | | | | Anschluss | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HWAM® Autopilot™ | | | | HWAM® SmartControl™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nennleistung, kWh | Wirkungsgrad, % | Schornsteinzug, Pa | Energieeffizienz | Nennleistung, kWh | Wirkungsgrad, % | Schornsteinzug, Pa | Energieeffizienz | Schwarz | Grau | Seitenscheiben | Klassische Gusseisentür (c) | Moderne Glastür (m) | Türanschlag rechts oder links | Optionaler Griff | Wandbeschlag gerade Wand / Ecke | Sockel und / oder Säulenfuß | Wärmespeicherung | Natursteinverkleidung | Holzfach und / oder Backofen | Rauchabgang, oben | Rauchabgang, hinten | Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden | Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten |
| **HWAM 2600** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 2610 | 4,7 | 80 | 12 | A | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 2620 | 4,7 | 80 | 12 | A | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 2630 | 4,7 | 80 | 12 | A | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 2640 | 4,7 | 80 | 12 | A | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 3100** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 3110 | 4,8 | 79 | 12 | A | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3120 | 4,8 | 79 | 12 | A | 4,5 | 81 | 11 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3130 | 4,8 | 79 | 12 | A | 4,5 | 81 | 11 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 3500** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 3520 | 4,8 | 79 | 12 | A | 4,5 | 81 | 11 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 3600** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 3630 | 6,0 | 78,3 | 11 | A | 6,0 | 80,7 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3640 | 6,0 | 78,3 | 11 | A | 6,0 | 80,7 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3650 | 6,0 | 78,3 | 11 | A | 6,0 | 80,7 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3660 | 6,0 | 78,3 | 11 | A | 6,0 | 80,7 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 3700** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 3740 | 4,8 | 79 | 12 | A | 4,5 | 81 | 11 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 3760 | 4,8 | 79 | 12 | A | 4,5 | 81 | 11 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 4500** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 4510 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9[1] | 81[1] | 12[1] | A+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓[2] | ✓ |
| HWAM 4520 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9[1] | 81[1] | 12[1] | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓[2] | ✓ |
| HWAM 4530 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9 | 81 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 4540 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9 | 81 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 4550 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9 | 81 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 4560 | 4,9 | 82 | 12 | A+ | 4,9 | 81 | 12 | A+ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

1) HWAM 4510/4520 auf niedrigem Sockel, nicht mit HWAM® SmartControl™ geliefert.
2) Bitte beachten Sie, dass bei der Montage auf HWAM 4510/4520 die Anschlussleitungen (Frischluft, Boden) sichtbar sind.

# SORTIMENTSÜBERSICHT

Auswahl an HWAM-Modellvarianten, siehe Optionen für jede Serie in der Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite.

## HWAM 4600





**HWAM 4620m**



**HWAM 4620c**



**HWAM 4640m**



**HWAM 4640c**



**HWAM 4640m**
Speckstein



**HWAM 4640m**
Moca Cream



**HWAM 4640m**
Dark Galaxy



**HWAM 4660m**



**HWAM 4660c**



**HWAM 4660m**
grau



**HWAM 4660c**
Speckstein



**HWAM 4660c**
Moca Cream




**HWAM 4660c**
Dark Galaxy



**HWAM 4660m**
Tobacco

## HWAM 5200






**HWAM 5230c**



**HWAM 5240c**

## HWAM 5400





**HWAM 5420m**
Sockel



**HWAM 5440c**



**HWAM 5440m**
Speckstein



**HWAM 5460c**

## HWAM 5500





**HWAM 5560m**



**HWAM 5580c**

## HWAM 5600





**HWAM 5610m**




**HWAM 5630c**



HWAM 5670m

## HWAM I 40/55





**HWAM I 40/55c**
Türanschlag links



**HWAM I 40/55m**
Türanschlag rechts

## HWAM I 40/56





**HWAM I 40/56m**
Türanschlag links



**HWAM I 40/56c**
Türanschlag rechts

## HWAM Classic 4





**HWAM Classic 4**
Kochplatten



**HWAM Classic 4**
Kochplatten &
Holzfach



**HWAM Classic 4**
Backofen



**HWAM Classic 4**
Backofen &
Holzfach


| | Funktion | | | | | | | | Design | | | | | | | | | | | | | | Anschluss | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HWAM® Autopilot™ | | | | HWAM® SmartControl™ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nennleistung, kWh | Wirkungsgrad, % | Schornsteinzug, Pa | Energieeffizienz | Nennleistung, kWh | Wirkungsgrad, % | Schornsteinzug, Pa | Energieeffizienz | Schwarz | Grau | Seitenscheiben | Klassische Gusseisentür (c) | Moderne Glastür (m) | Türanschlag rechts oder links | Optionaler Griff | Wandbeschlag gerade Wand / Ecke | Sockel und / oder Säulenfuß | Wärmespeicherung | Natursteinverkleidung | Holzfach und / oder Backofen | Rauchabgang, oben | Rauchabgang, hinten | Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden | Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten |
| **HWAM 4600** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 4620 | 7,0 | 80 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 4640 | 7,0 | 80 | 12 | | 8,0 | 81 | 12 | | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 4660 | 7,0 | 80 | 12 | | 8,0 | 81 | 12 | | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 5200** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 5230 | 4,4 | 75 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5240 | 4,4 | 75 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 5400** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 5420 | 6,3 | 75 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5440 | 6,3 | 75 | 12 | | 6,1 | 82 | 12 | | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5460 | 6,3 | 75 | 12 | | 6,1 | 82 | 12 | | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 5500** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 5560 | 6,4 | 80 | 12 | | 6,0 | 83 | 12 | | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5580 | 6,4 | 80 | 12 | | 6,0 | 83 | 12 | | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM 5600** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM 5610 | 7,1 | 79 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5630 | 7,1 | 79 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5650 | 7,1 | 79 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM 5670 | 7,1 | 79 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Einbauöfen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM I 40/55 | 6,4 | 80 | 11 | | 6,0 | 83 | 12 | | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HWAM I 40/56 | 7,1 | 79 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **HWAM Classic 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HWAM Classic 4 | 8,0 | 79,3 | 12 | | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓[1] | ✓[1] | – | ✓ |

1) HWAM Classic 4 mit Backofen muss mit Rauchabgang oben montiert werden.


450 mm
450 mm
1050 mm



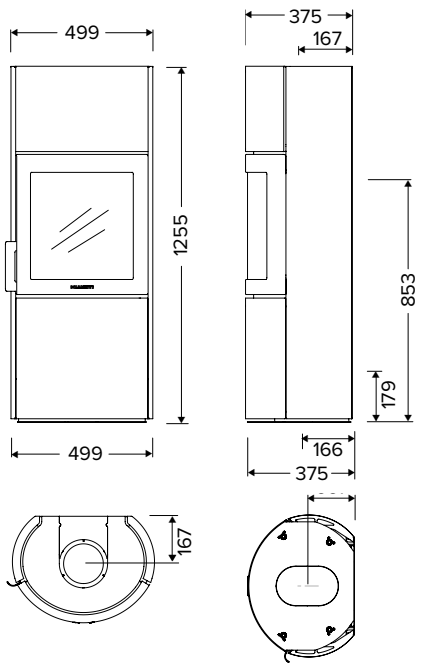


499
1255
499
375
167
853
179
166
375
167



# AUSWAHL UND PLATZIERUNG DES KAMINOFENS

**Auswahl eines Kaminofens**
Die Wahl Ihres neuen Kaminofens ist eine wichtige Entscheidung. Wir bieten eine breite Palette hochwertiger Kaminöfen an, und unsere Fachhändler beraten Sie gerne bei der Suche nach dem richtigen Modell für Ihr Zuhause und Ihre Bedürfnisse. Besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen.


Die Größe, der Standort und der richtige Anschluss des Kaminofens sind entscheidend für Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Auf den folgenden Seiten finden Sie die technischen Spezifikationen, die Ihnen helfen werden, die richtige Entscheidung zu treffen.

**Optimale Platzierung**
Um die besten Erfahrungen mit Ihrem neuen HWAM-Kaminofen zu machen, ist der Standort wichtig. Stellen Sie den Kaminofen an einem Ort in Ihrer Wohnung auf, an dem Menschen zusammenkommen und die gemütliche Atmosphäre genießen können.

Eine Stelle zu finden, an der die Wärme effizient zirkulieren kann, ist auch für die Funktionalität wichtig, um eine angenehme Wärmeverteilung in Ihrem Haus zu gewährleisten.

Bei der Planung der Installation eines Kaminofens ist es wichtig, die Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien sowie die Gebäudekonstruktion und den Schornstein zu berücksichtigen. Die geltenden Mindestabstände zu brennbaren Materialien für unsere HWAM-Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten.

**Korrekter Anschluss**
Der richtige Anschluss Ihres Kaminofens ist entscheidend für Funktion, Effizienz und Sicherheit. Vergewissern Sie sich, dass der Schornstein oder Rauchfang richtig installiert ist, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten. Auch für Abgasrohre und Schornsteinteile gelten Mindestabstände zu brennbarem Material. Informieren Sie sich über die Vorschriften in Ihrer Region.

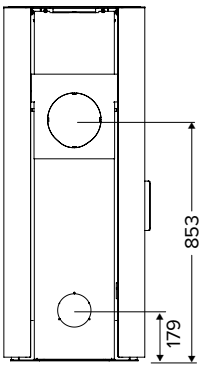



Es wird immer empfohlen, bei der Installation professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren HWAM-Fachhändler oder Ihren Schornsteinfeger vor Ort, um Rat und Anleitung zu erhalten.

**Ecodesign compliant**
Alle HWAM-Modelle erfüllen die strengsten EU-Anforderungen und werden bei führenden Prüfinstituten in Europa getestet. Sie sind CE-gekennzeichnet und nach die europäischen Normen EN 13240 und EN 13229 zugelassen.

# HWAM 2600




**HWAM 2610m & HWAM 2620c**

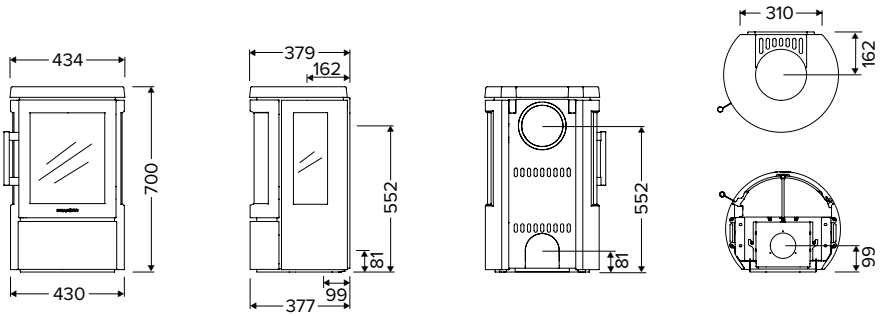


---




**HWAM 2610c & HWAM 2620m**
**Sockel**

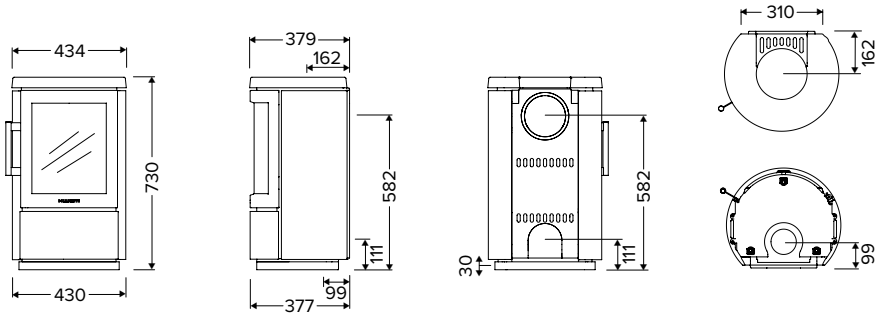


---




**HWAM 2620c & HWAM 2610m**
**Säulenfuß**

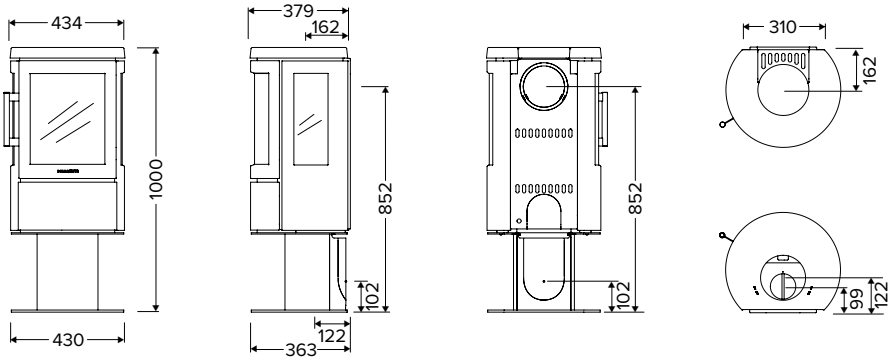


---



**HWAM 2630c & HWAM 2640m**

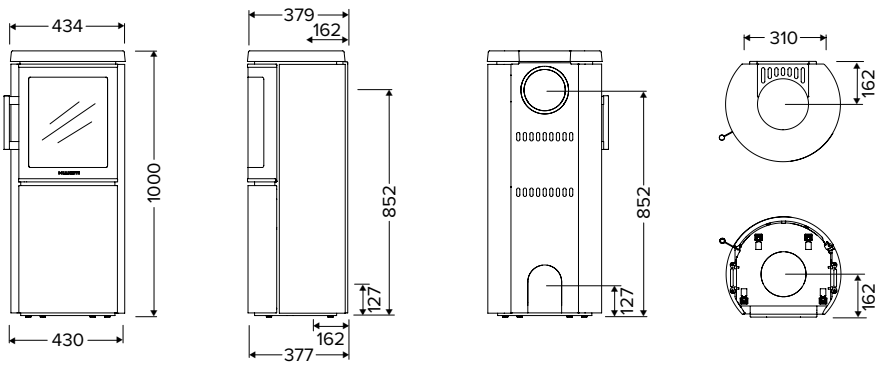




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*


| DIMENSIONEN | HWAM 2610 | HWAM 2620 | HWAM 2610 Sockel | HWAM 2620 Sockel | HWAM 2610 Säulenfuß | HWAM 2620 Säulenfuß | HWAM 2630 | HWAM 2640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 700 | 700 | 730 | 730 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Breite, mm. | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Tiefe, mm. | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| Brennkammerbreite, mm. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 66 / 64 | 81 / 79 | 81 / 79 | 75 / 73 | 75 / 73 |


| MAßE (mm) | HWAM 2610 | HWAM 2620 | HWAM 2610 Sockel | HWAM 2620 Sockel | HWAM 2610 Säulenfuß | HWAM 2620 Säulenfuß | HWAM 2630 | HWAM 2640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 651 | 651 | 681 | 681 | 951 | 951 | 951 | 951 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 552 | 552 | 582 | 582 | 852 | 852 | 852 | 852 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 81 | 81 | 111 | 111 | 102 | 102 | 127 | 127 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 99 | 99 | 99 | 99 | 122 | 122 | 162 | 162 |
| Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 189 | 189 | – | – | – | – | – | – |
| Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 272 | 272 | – | – | – | – | – | – |

| ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr) | | HWAM 2610 | HWAM 2620 | HWAM 2610 Sockel | HWAM 2620 Sockel | HWAM 2610 Säulenfuß | HWAM 2620 Säulenfuß | HWAM 2630 | HWAM 2640 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 100 / 200 | 75 / 175 | 100 / 200 | 75 / 175 | 100 / 200 | 75 / 175 | 100 / 200 | 75 / 175 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 262 / 362 | 237 / 337 | 262 / 362 | 237 / 337 | 262 / 362 | 237 / 337 | 262 / 362 | 237 / 337 |
| 2. | Seite, min. | 450 / 500 | 160 / 160 | 450 / 500 | 160 / 160 | 450 / 500 | 160 / 160 | 450 / 500 | 160 / 160 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 665 / 715 | 375 / 375 | 665 / 715 | 375 / 375 | 665 / 715 | 375 / 375 | 665 / 715 | 375 / 375 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 900 / 900 | 950 / 950 | 900 / 900 | 950 / 950 | 900 / 900 | 950 / 950 | 900 / 900 | 950 / 950 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 450 / 500 | 400 / 400 | 450 / 500 | 400 / 400 | 450 / 500 | 400 / 400 | 450 / 500 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 400 / 400 | 125 / 125 | 400 / 400 | 125 / 125 | 400 / 400 | 125 / 125 | 400 / 400 | 125 / 125 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 620 / 620 | 340 / 340 | 620 / 620 | 340 / 340 | 620 / 620 | 340 / 340 | 620 / 620 | 340 / 340 |
| 7. | Über einem brennbaren Boden, min. | 30* / 30* | 30* / 30* | – | – | – | – | – | – |


* Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder einem Säulenfuß (Zubehör) montiert ist.


**Auf dem Boden**





**Wandhängend**








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 3100

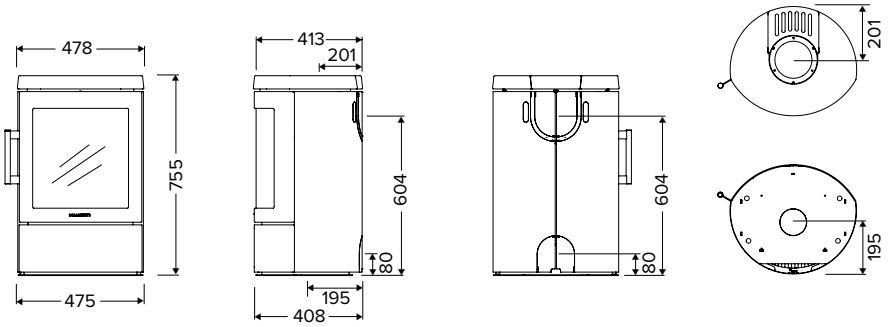


**HWAM 3110m**







**HWAM 3110c – Sockel**

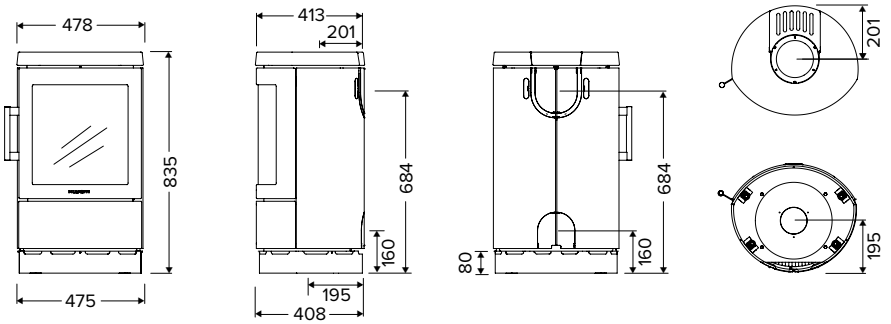





**HWAM 3110c – Säulenfuß**

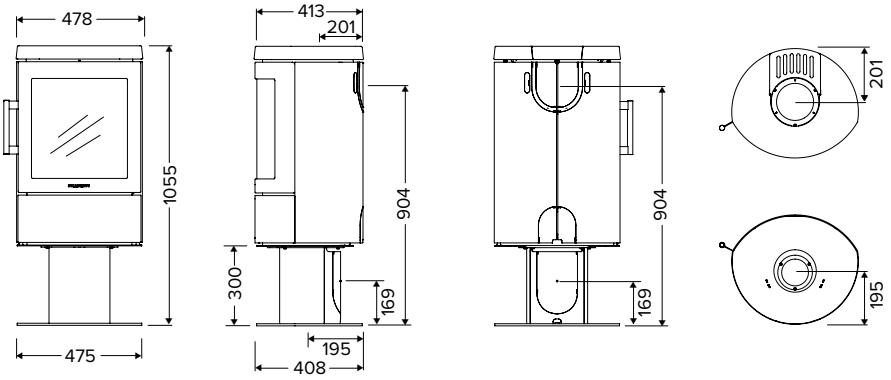





**HWAM 3120m**

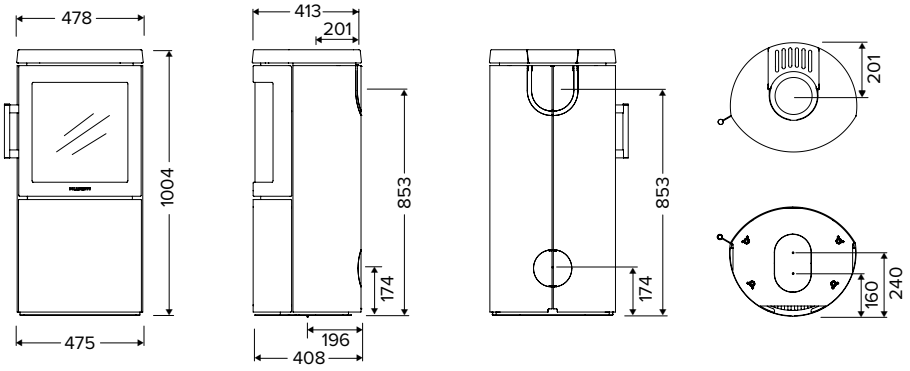




**HWAM 3130m**

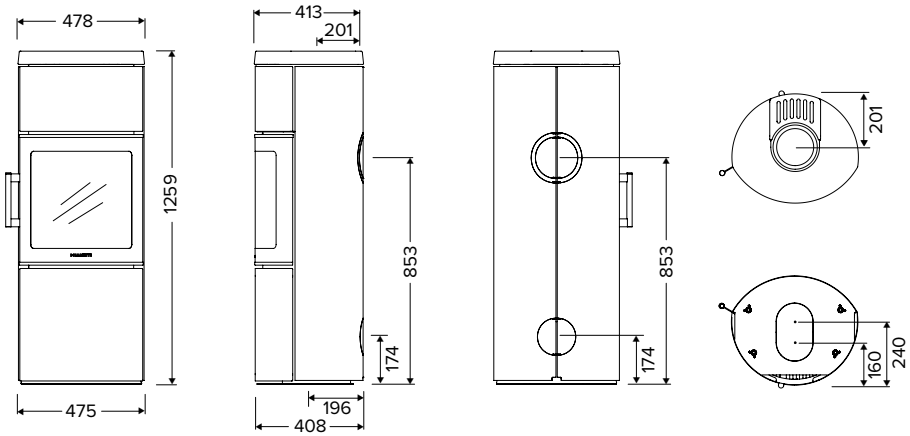




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 3110 | HWAM 3110 Sockel | HWAM 3110 Säulenfuß | HWAM 3120 | HWAM 3120 | HWAM 3130 | HWAM 3130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Höhe, mm. | 755 | 835 | 1055 | 1004 | 1004 | 1259 | 1259 |
| Breite, mm. | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Tiefe, mm. | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Brennkammerbreite, mm. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 87 / 84 | 87 / 84 | 101 / 98 | 107 / 104 | 107 / 104 | 113 / 110 | 113 / 110 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | – | – | – | 32 | 32 |

## MAßE (mm)

| | HWAM 3110 | HWAM 3110 Sockel | HWAM 3110 Säulenfuß | HWAM 3120 | HWAM 3120 | HWAM 3130 | HWAM 3130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 698 | 778 | 998 | 948 | 975 | 948 | 975 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 604 | 684 | 904 | 853 | 853 | 853 | 853 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 80 | 160 | 169 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 205 | – | – | – | – | – | – |
| Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 267 | – | – | – | – | – | – |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


| | | HWAM 3110 | HWAM 3110 Sockel | HWAM 3110 Säulenfuß | HWAM 3120 | HWAM 3120 | HWAM 3130 | HWAM 3130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| 1. | Hinten, min. | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 125 | 75 / 100 | 75 / 125 | 75 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 276 / 326 | 276 / 326 | 276 / 326 | 276 / 326 | 276 / 301 | 276 / 326 | 276 / 301 |
| 2. | Seite, min. | 220 / 255 | 220 / 255 | 220 / 255 | 220 / 255 | 195 / 195 | 220 / 255 | 195 / 195 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 459 / 494 | 459 / 494 | 459 / 494 | 459 / 494 | 434 / 434 | 459 / 494 | 434 / 434 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1050 / 1050 | 1050 / 1050 | 1050 / 1050 | 1050 / 1050 | 1000 / 1000 | 1050 /1050 | 1000 / 1000 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 450 / 450 | 450 / 450 | 450 / 450 | 450 / 450 | 400 / 400 | 450 / 450 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 100 / 125 | 100 / 125 | 100 / 125 | 100 / 125 | 100 / 100 | 100 / 125 | 100 / 100 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 310 / 340 | 310 / 340 | 310 / 340 | 310 / 340 | 310 / 310 | 310 / 340 | 310 / 310 |
| 7. | Über einem brennbaren Boden, min. | 80* / 80* | – | – | – | – | – | – |

* Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem Sockel oder einem Säulenfuß (Zubehör) montiert ist. .

**Auf dem Boden**

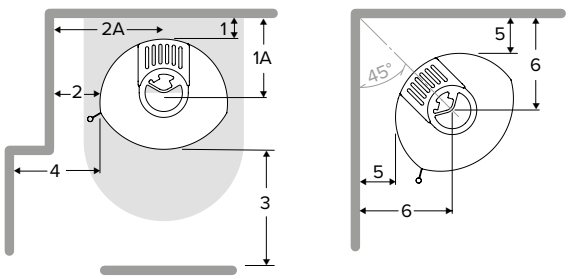


**Wandhängend**

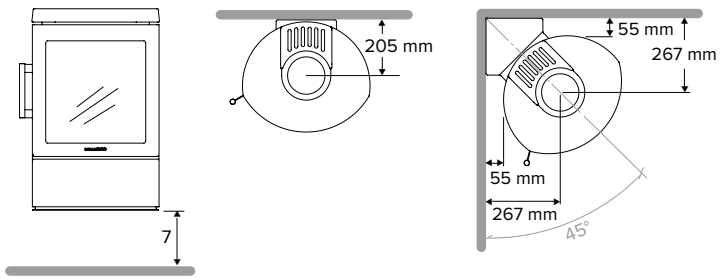



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 3500




**HWAM 3520m & HWAM 3520c**

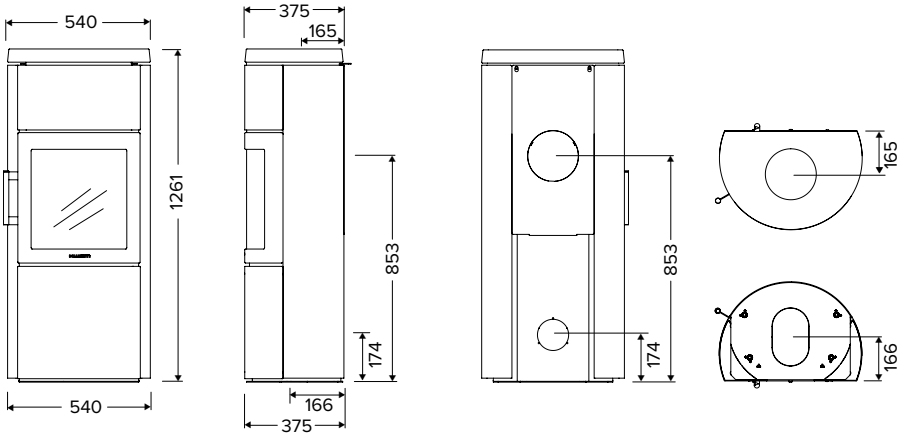


---



**HWAM 3520c Speckstein &**
**HWAM 3520m Moca Cream**

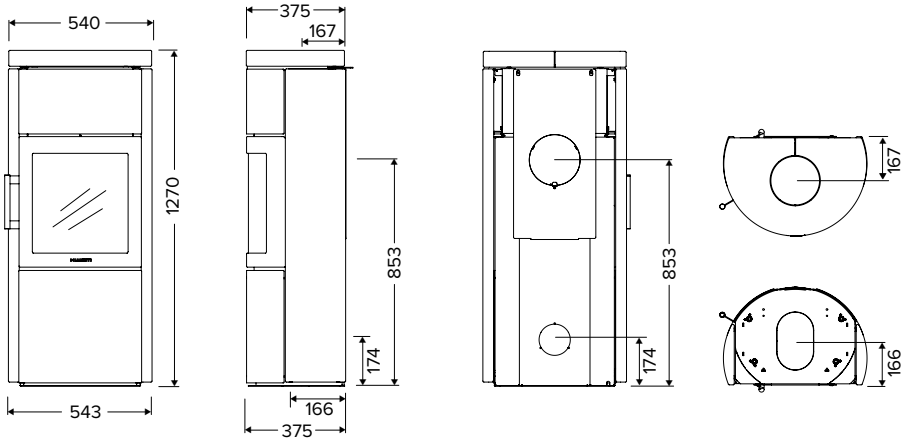




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 3520 | HWAM 3520 | HWAM 3520 Steinverkleidung | HWAM 3520 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Höhe, mm. | 1261 | 1261 | 1270 | 1270 |
| Breite, mm. | 540 | 540 | 543 | 543 |
| Tiefe, mm. | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Brennkammerbreite, mm. | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 118 / 115 | 118 / 115 | – | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | 167 / 164 | 167 / 164 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | 179 / 176 | 179 / 176 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy | – | – | 188 / 185 | 188 / 185 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | 174 / 171 | 174 / 171 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | 44 | 44 | 44 | 44 |


## MAßE (mm)


| | HWAM 3520 | HWAM 3520 | HWAM 3520 Steinverkleidung | HWAM 3520 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø125 / Ø150 | Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 853 | 853 | 853 | 853 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem – Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Verbrennungsluftsystem – Anschluss am Boden – von Hinterkante | 166 | 166 | 166 | 166 |

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 3520 | HWAM 3520 | HWAM 3520 Steinverkleidung | HWAM 3520 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| 1. | Hinten, min. | 115 / 165 | 115 / 140 | 115 / 165 | 115 / 140 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 280 / 330 | 280 / 305 | 282 / 332 | 280 / 305 |
| 2. | Seite, min. | 220 / 255 | 195 / 195 | 220 / 255 | 195 / 195 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 490 / 525 | 465 / 495 | 490 / 525 | 465 / 495 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1050 / 1050 | 1000 / 1000 | 1050 / 1050 | 1000 / 1000 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 450 / 450 | 400 / 400 | 450 / 450 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 100 / 125 | 100 / 100 | 100 / 125 | 100 / 100 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 390 / 420 | 390 / 390 | 390 / 420 | 390 / 390 |








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 3600

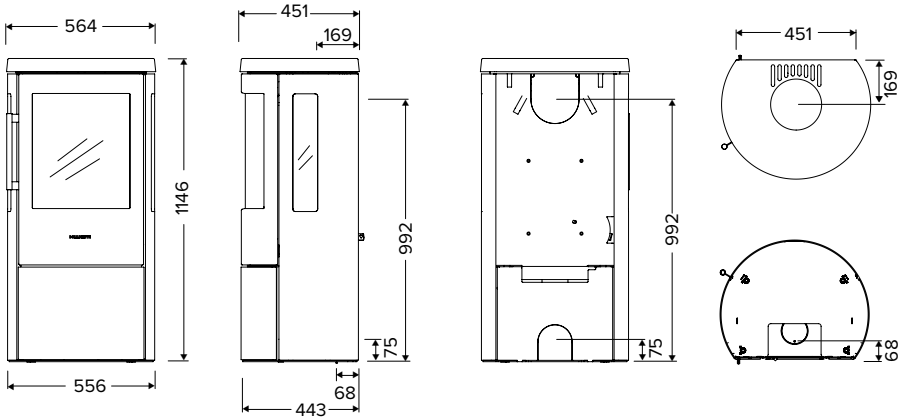


**HWAM 3630m & HWAM 3630c**







**HWAM 3640c & HWAM 3640m**

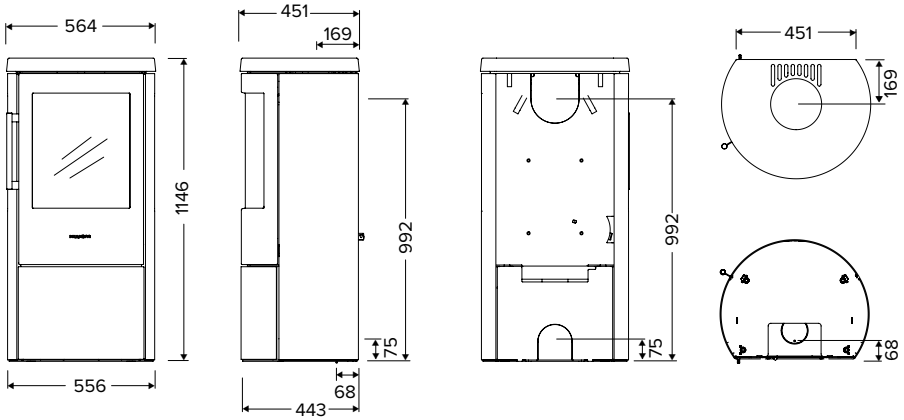




**HWAM 3640c Speckstein &**
**HWAM 3640m Tobacco**

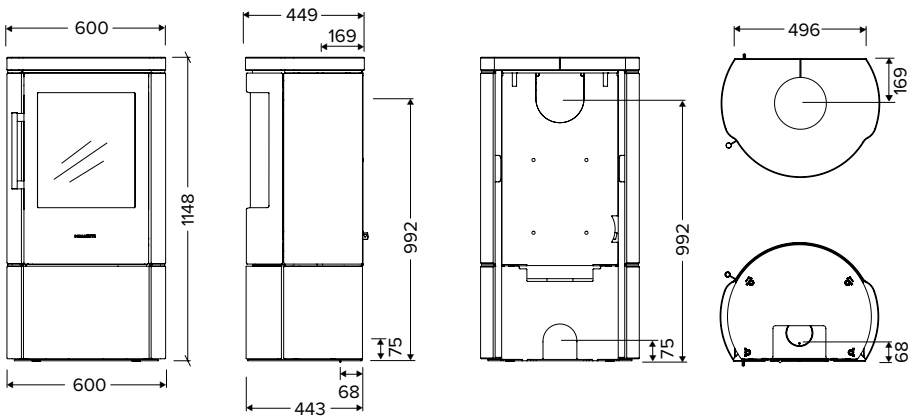




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 3630 | HWAM 3630 | HWAM 3640 | HWAM 3640 | HWAM 3640 Steinverkleidung | HWAM 3640 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Höhe, mm. | 1146 | 1146 | 1146 | 1146 | 1148 | 1148 |
| Breite, mm. | 556 | 556 | 556 | 556 | 600 | 600 |
| Tiefe, mm. | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Brennkammerbreite, mm. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 139 / 136 | 139 / 136 | 139 / 136 | 139 / 136 | – | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | – | – | 237 / 234 | 237 / 234 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | – | – | 211 / 208 | 211 / 208 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy | – | – | – | – | 216 / 213 | 216 / 213 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | – | – | 209 / 206 | 209 / 206 |

## MAßE (mm)


| | HWAM 3630 | HWAM 3630 | HWAM 3640 | HWAM 3640 | HWAM 3640 Steinverkleidung | HWAM 3640 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 1096 | 1123 | 1096 | 1123 | 1096 | 1123 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 3630 | HWAM 3630 | HWAM 3640 | HWAM 3640 | HWAM 3640 Steinverkleidung | HWAM 3640 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| 1. | Hinten, min. | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 |
| 2. | Seite, min. | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.* | 350 / 350 | 350 / 350 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.* | 630 / 630 | 630 / 630 | 480 / 480 | 480 / 480 | 480 / 480 | 480 / 480 |

* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 3600

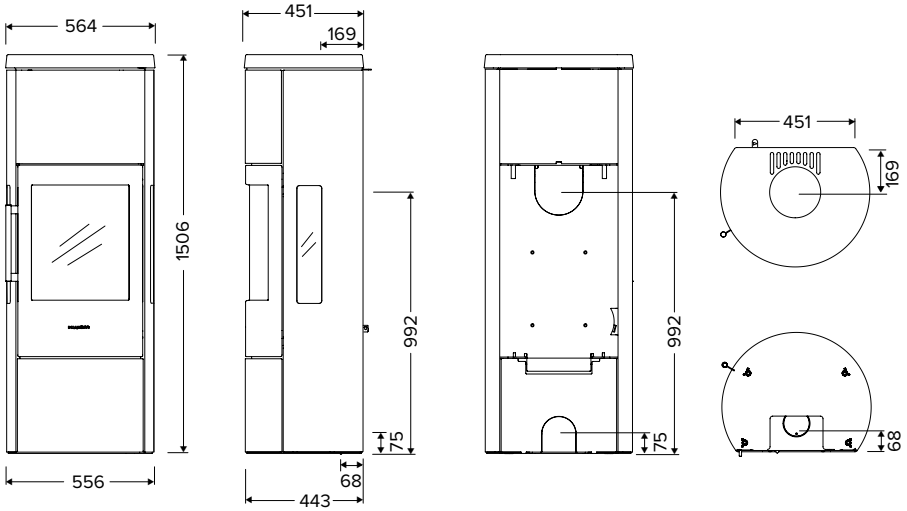


**HWAM 3650m & HWAM 3650c**







**HWAM 3660m & HWAM 3660c**

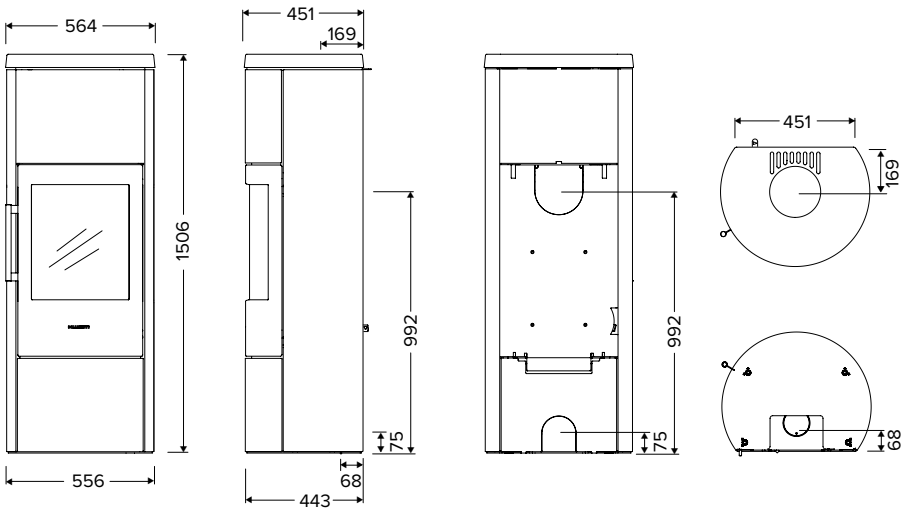




**HWAM 3660m Speckstein &**
**HWAM 3660c Moca Cream**

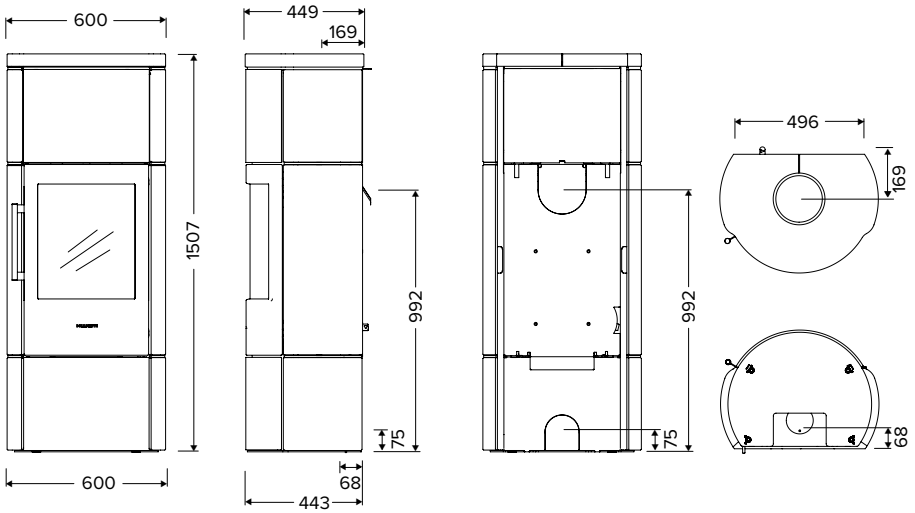




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 3650 | HWAM 3650 | HWAM 3660 | HWAM 3660 | HWAM 3660 Steinverkleidung | HWAM 3660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Höhe, mm. | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1507 | 1507 |
| Breite, mm. | 556 | 556 | 556 | 556 | 600 | 600 |
| Tiefe, mm. | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
| Brennkammerbreite, mm. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 171 / 168 | 171 / 168 | 171 / 168 | 171 / 168 | – | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | – | – | 282 / 279 | 282 / 279 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | – | – | 270 / 267 | 270 / 267 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg.– Dark Galaxy | – | – | – | – | 295 / 292 | 295 / 292 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | – | – | 262 / 259 | 262 / 259 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

## MAßE (mm)


| | HWAM 3650 | HWAM 3650 | HWAM 3660 | HWAM 3660 | HWAM 3660 Steinverkleidung | HWAM 3660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 1096 | 1123 | 1096 | 1123 | 1096 | 1123 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 | 991 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 3650 | HWAM 3650 | HWAM 3660 | HWAM 3660 | HWAM 3660 Steinverkleidung | HWAM 3660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | | AUTOPILOT | |
| 1. | Hinten, min. | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 | 269 / 269 |
| 2. | Seite, min. | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 | 678 / 678 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 | 900 / 900 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.* | 350 / 350 | 350 / 350 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 | 200 / 200 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.* | 630 / 630 | 630 / 630 | 480 / 480 | 480 / 480 | 480 / 480 | 480 / 480 |

* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 3700

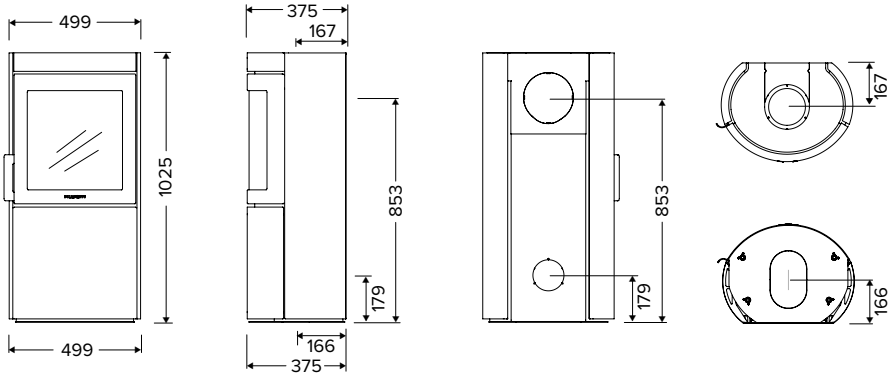


**HWAM 3740c & HWAM 3740m**






**HWAM 3760c & HWAM 3760m**

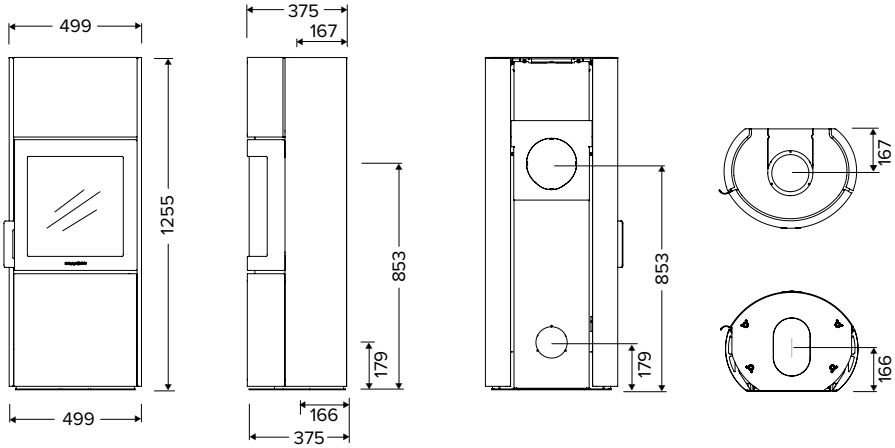




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 3740 AUTOPILOT | HWAM 3740 | HWAM 3760 AUTOPILOT | HWAM 3760 |
|---|---|---|---|---|
| Höhe, mm. | 1025 | 1025 | 1254 | 1254 |
| Breite, mm. | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Tiefe, mm. | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Brennkammerbreite, mm. | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 104 / 101 | 104 / 101 | 117 / 113 | 117 / 113 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | 32 | 32 |


## MAßE (mm)

| | HWAM 3740 AUTOPILOT | HWAM 3740 | HWAM 3760 AUTOPILOT | HWAM 3760 |
|---|---|---|---|---|
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 948 | 975 | 948 | 975 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 853 | 853 | 853 | 853 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 179 | 179 | 179 | 179 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante | 166 | 166 | 166 | 166 |

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 3740 AUTOPILOT | HWAM 3740 | HWAM 3760 AUTOPILOT | HWAM 3760 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 115 / 165 | 115 / 140 | 115 / 165 | 115 / 140 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 277 / 327 | 277 / 327 | 277 / 327 | 277 / 327 |
| 2. | Seite, min. | 220 / 255 | 195 / 195 | 220 / 255 | 195 / 195 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 470 / 505 | 445 / 445 | 470 / 505 | 445 / 445 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1050 / 1050 | 1000 / 1000 | 1050 / 1050 | 1000 / 1000 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 450 / 450 | 400 / 400 | 450 / 450 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 100 / 125 | 100 / 100 | 100 / 125 | 100 / 100 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 340 / 370 | 340 / 340 | 340 / 370 | 340 / 340 |

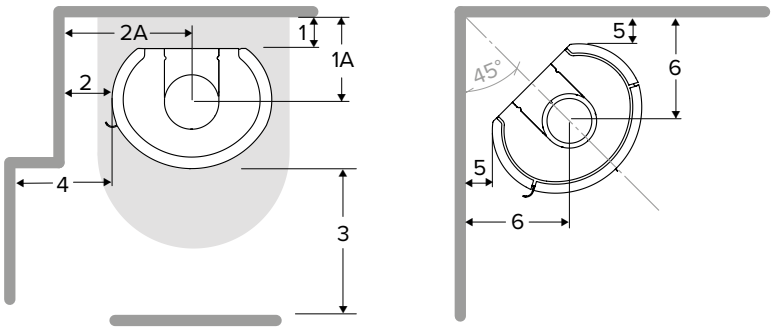



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 4500




**HWAM 4510m & HWAM 4520c**

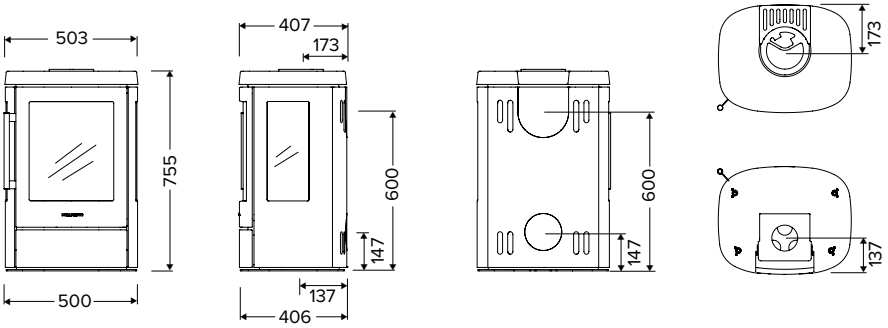


---




**HWAM 4510m & HWAM 4520c**
**Mini-Sockel**

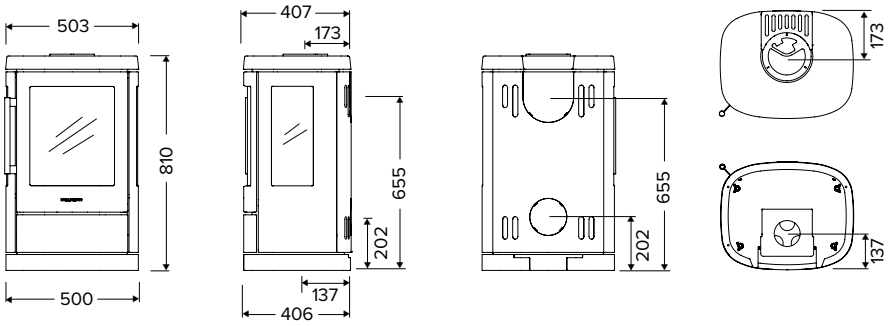


---




**HWAM 4510c & HWAM 4520m**
**Niedrigem Sockel**

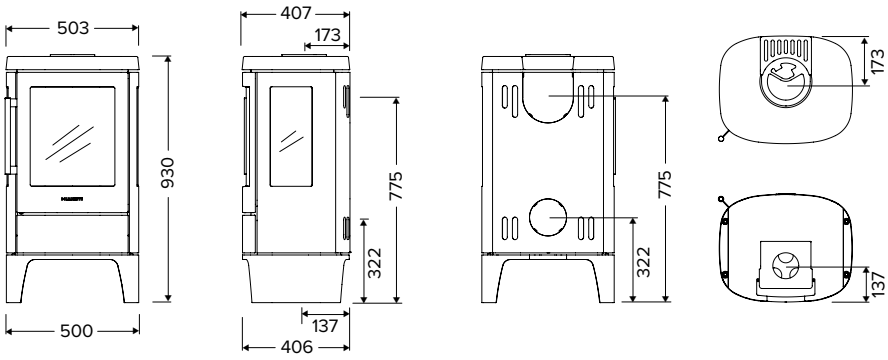


---



**HWAM 4510c & HWAM 4520m**
**Hohem Sockel**

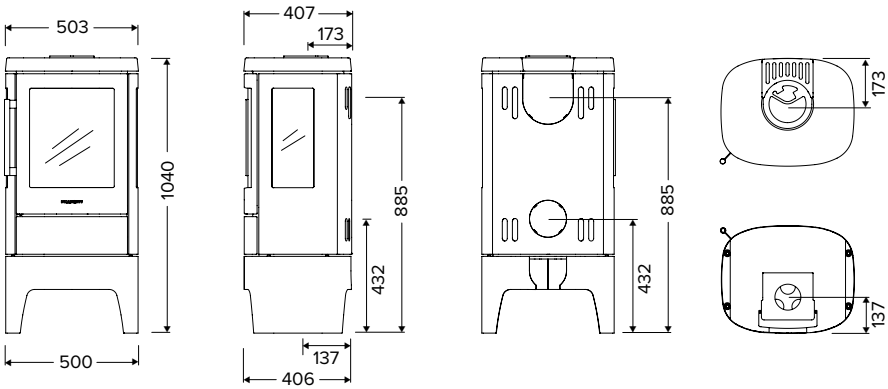




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 4510 HWAM 4520 | | HWAM 4510 HWAM 4520 Mini-Sockel | | HWAM 4510 HWAM 4520 Niedrigem Sockel | HWAM 4510 HWAM 4520 Hohem Sockel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | 1) | AUTOPILOT | 1) | AUTOPILOT | AUTOPILOT | 1) |
| Höhe, mm. | 755 | 755 | 810 | 810 | 930 | 1040 | 1040 |
| Breite, mm. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tiefe, mm. | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Brennkammerbreite, mm. | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 99 / 97 | 99 / 97 | 101 / 99 | 101 / 99 | 105 / 103 | 109 / 107 | 109 / 107 |

## MAßE (mm)

| | HWAM 4510 HWAM 4520 | | HWAM 4510 HWAM 4520 Mini-Sockel | | HWAM 4510 HWAM 4520 Niedrigem Sockel | HWAM 4510 HWAM 4520 Hohem Sockel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | 1) | AUTOPILOT | 1) | AUTOPILOT | AUTOPILOT | 1) |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 723 | 723 | 778 | 778 | 898 | 1008 | 1008 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 600 | 600 | 655 | 655 | 775 | 885 | 885 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 147 | 147 | 202 | 202 | 322 | 432 | 432 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Rauchabgang oben – wandhängend, gerade Wand, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 213 | 213 | – | – | – | – | – |
| Rauchabgang oben – wandhängend, Ecke, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen | 280 | 280 | – | – | – | – | – |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)
(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


| | | HWAM 4510 | HWAM 4520 | HWAM 4510 Mini-Sockel | HWAM 4520 Mini-Sockel | HWAM 4510 Niedrigem Sockel | HWAM 4520 Niedrigem Sockel | HWAM 4510 Hohem Sockel | HWAM 4520 Hohem Sockel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 |
| 2. | Seite, min. | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 840 / 840 | 600 / 600 | 840 / 840 | 600 / 600 | 840 / 840 | 600 / 600 | 840 / 840 | 600 / 600 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 | 590 / 590 | 350 / 350 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 330 / 330 | 70 / 70 | 330 / 330 | 70 / 70 | 330 / 330 | 70 / 70 | 330 / 330 | 70 / 70 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 570 / 570 | 310 / 310 | 570 / 570 | 310 / 310 | 570 / 570 | 310 / 310 | 570 / 570 | 310 / 310 |
| 7. | Über einem brennbaren Boden, min. | 285 2) / 285 2) | 285 2) / 285 2) | – | – | – | – | – | – |

1) Zwei Varianten des HWAM 4510 und HWAM 4520 sind mit HWAM® SmartControl™ erhältlich: Wandmontiert und auf hohem Sockel.


2) Dieser Abstandsanspruch ist eingehalten, wenn der Kaminofen auf einem hohen Sockel montiert ist.


### Platzierung auf dem Boden





### Wandhängend








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 4500

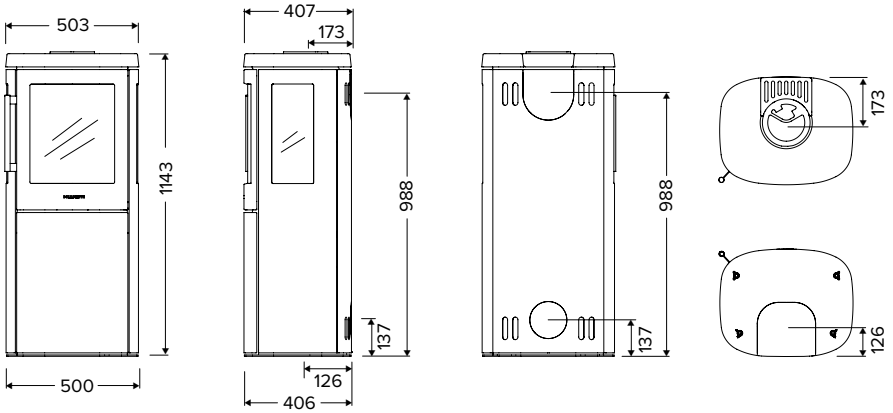


**HWAM 4530m & HWAM 4530c**







**HWAM 4540m &**
**HWAM 4540c Speckstein**

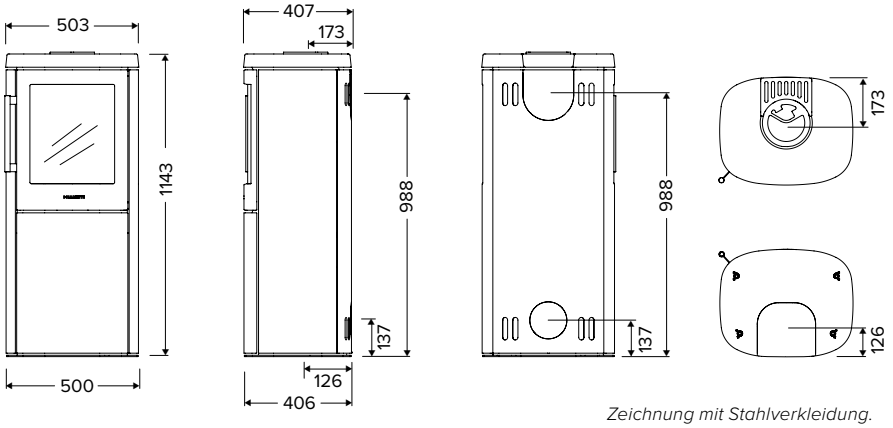


*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*




**HWAM 4550m & HWAM 4550c**

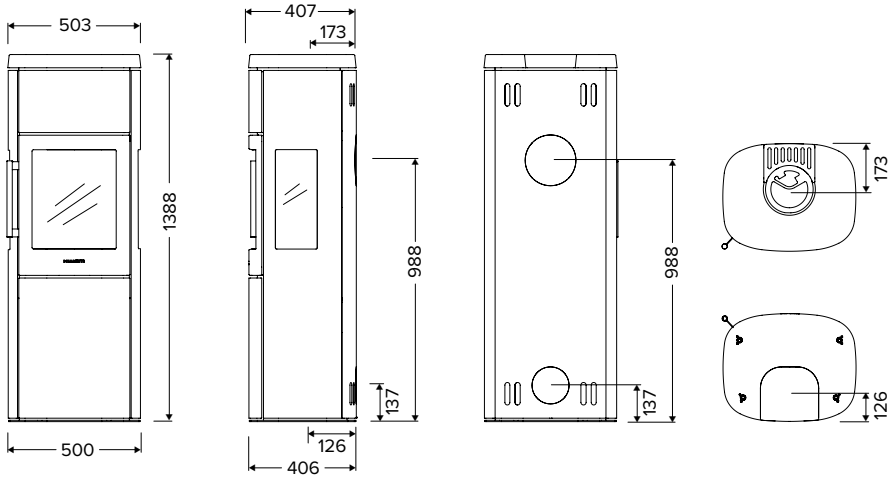




**HWAM 4560c &**
**HWAM 4560m Tobacco**

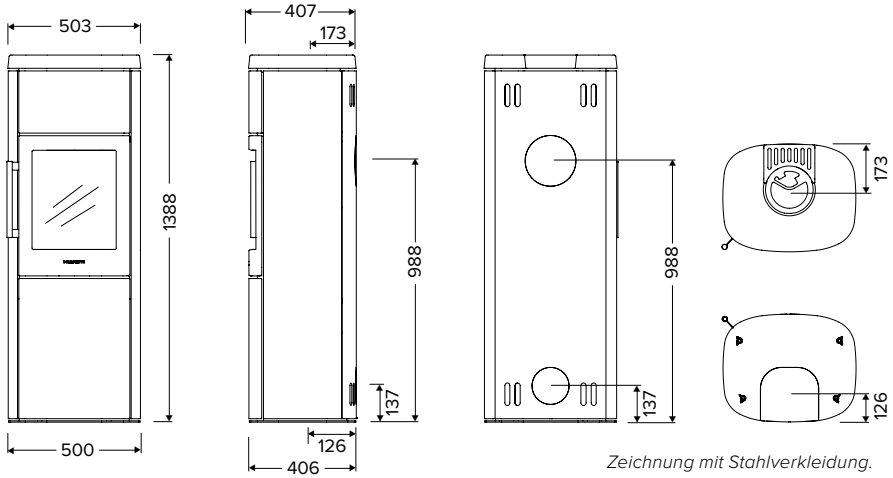


*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 4530 | HWAM 4540 | HWAM 4540 Steinverkleidung | HWAM 4550 | HWAM 4560 | HWAM 4560 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe, mm. | 1143 | 1143 | 1143 | 1388 | 1388 | 1388 |
| Breite, mm. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tiefe, mm. | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Brennkammerbreite, mm. | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 124 / 122 | 124 / 122 | – | 134 / 132 | 134 / 132 | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | 175 / 173 | – | – | 201 / 199 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Terrastone/Clay | – | – | 149 / 147 | – | – | 171 / 169 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | 159 / 157 | – | – | 183 / 181 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy | – | – | 173 / 171 | – | – | 200 / 198 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | 156 / 154 | – | – | 178 / 176 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | – | 29 | 29 | 29 |


## MAßE (mm)


| | HWAM 4530 | HWAM 4540 | HWAM 4540 Steinverkleidung | HWAM 4550 | HWAM 4560 | HWAM 4560 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 4530 | HWAM 4540 | HWAM 4540 Steinverkleidung | HWAM 4550 | HWAM 4560 | HWAM 4560 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 | 273 / 273 |
| 2. | Seite, min. | 590 / 590 | 350 / 350 | 400 / 400 | 590 / 590 | 350 / 350 | 400 / 400 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 840 / 840 | 600 / 600 | 650 / 650 | 840 / 840 | 600 / 600 | 650 / 650 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 | 1200 / 1200 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 590 / 590 | 350 / 350 | 400 / 400 | 590 / 590 | 350 / 350 | 400 / 400 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 330 / 330 | 70 / 70 | 70 / 70 | 330 / 330 | 70 / 70 | 70 / 70 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 570 / 570 | 310 / 310 | 310 / 310 | 570 / 570 | 310 / 310 | 310 / 310 |








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 4600

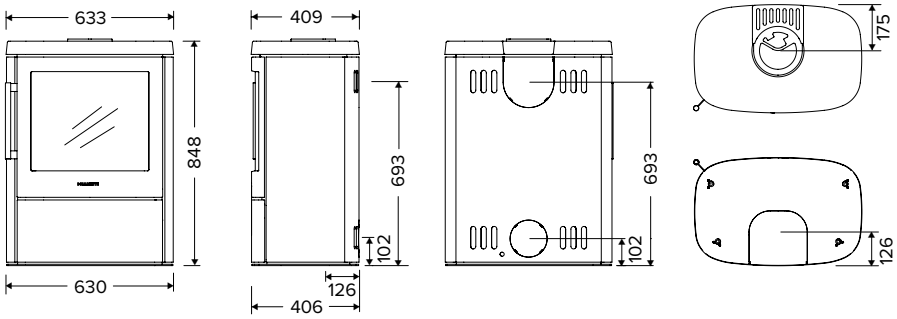


**HWAM 4620m & HWAM 4620c**







**HWAM 4640m &**
**HWAM 4640m Speckstein**

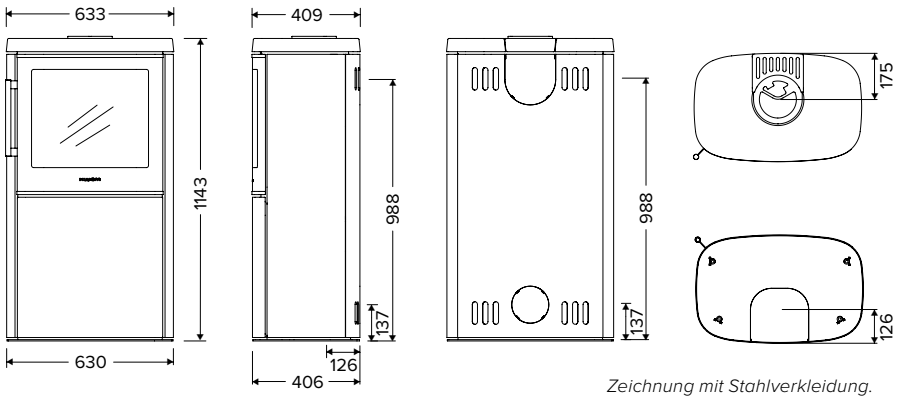


*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*



**HWAM 4660c &**
**HWAM 4660m Tobacco**

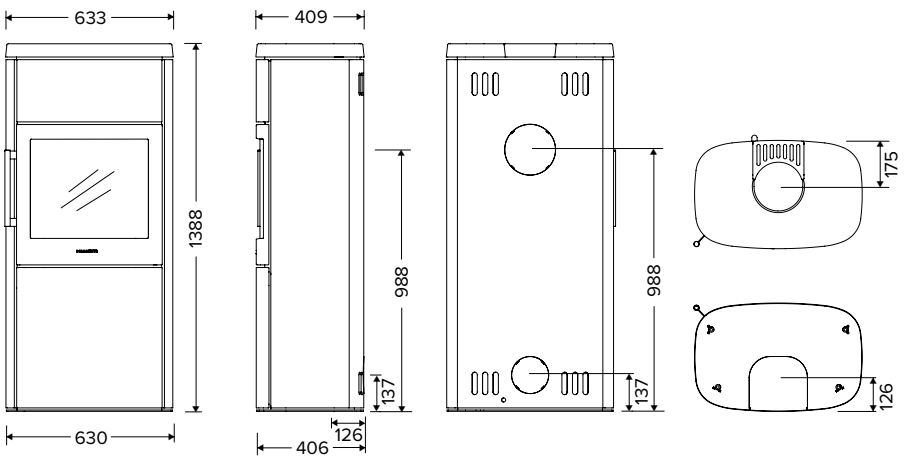


*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 4620 | HWAM 4640 | HWAM 4640 Steinverkleidung | HWAM 4660 | HWAM 4660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 848 | 1143 | 1143 | 1388 | 1388 |
| Breite, mm. | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Tiefe, mm. | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| Brennkammerbreite, mm. | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 119 / 117 | 133 / 131 | – | 153 / 151 | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | 197 / 195 | – | 224 / 222 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Terrastone/Clay | – | – | 171 / 169 | – | 192 / 190 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | 181 / 179 | – | 204 / 202 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy | – | – | 198 / 196 | – | 222 / 220 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | 177 / 175 | – | 199 / 197 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | – | 45 | 45 |


## MAßE (mm)


| | HWAM 4620 | HWAM 4640 | HWAM 4640 Steinverkleidung | HWAM 4660 | HWAM 4660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 819 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 693 | 988 | 988 | 988 | 988 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 102 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 4620 | HWAM 4640 | HWAM 4640 Steinverkleidung | HWAM 4660 | HWAM 4660 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 70 / 200 | 70 / 200 | 70 / 200 | 70 / 200 | 70 / 200 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 243 / 373 | 243 / 373 | 243 / 373 | 243 / 373 | 243 / 373 |
| 2. | Seite, min. | 400 / 350 | 400 / 350 | 450 / 450 | 400 / 350 | 450 / 450 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 715 / 665 | 715 / 665 | 765 / 765 | 715 / 665 | 765 / 765 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1300 / 1300 | 1300 / 1300 | 1400 / 1400 | 1300 / 1300 | 1400 / 1400 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 400 / 350 | 400 / 350 | 450 / 450 | 400 / 350 | 450 / 450 |
| 5. | Eckplatzierung, 45º, von der Wand zum Ofen, min. | 120 / 120 | 120 / 120 | 150 / 150 | 120 / 120 | 150 / 150 |
| 6. | Eckplatzierung, 45º, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 410 / 410 | 410 / 410 | 440 / 440 | 410 / 410 | 440 / 440 |








*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 5200

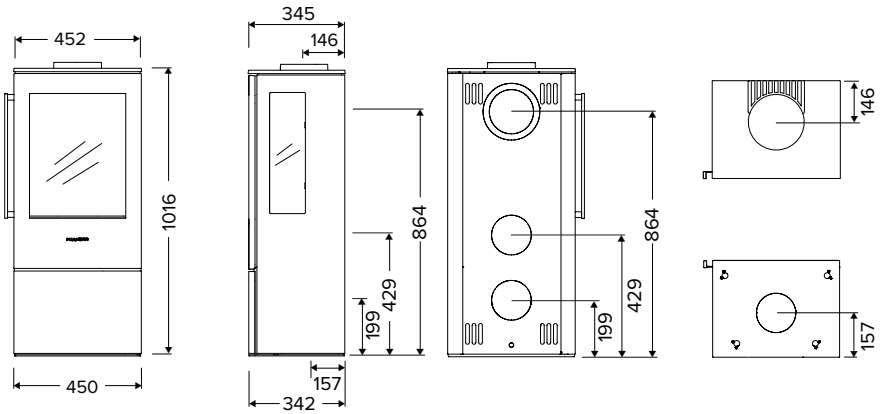


**HWAM 5230m & HWAM 5230c**






**HWAM 5240m & HWAM 5240c**

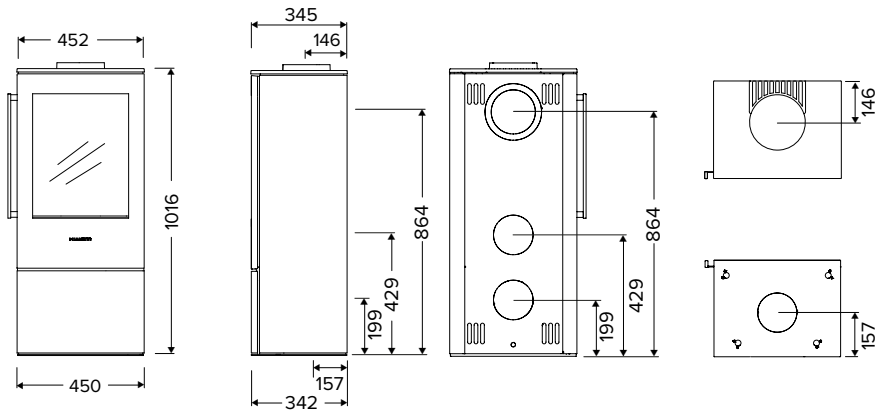




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 5230 AUTOPILOT | HWAM 5240 AUTOPILOT |
|---|---|---|
| Höhe, mm. | 1016 | 1016 |
| Breite, mm. | 452 | 452 |
| Tiefe, mm. | 345 | 345 |
| Brennkammerbreite, mm. | 352 | 352 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 113 | 114 |


## MAßE (mm)


| | HWAM 5230 AUTOPILOT | HWAM 5240 AUTOPILOT |
|---|---|---|
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 997 | 997 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 864 | 864 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 199 | 199 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | 157 | 157 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 5230 AUTOPILOT | HWAM 5240 AUTOPILOT |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 100 / 150 | 100 / 175 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 246 / 296 | 246 / 321 |
| 2. | Seite, min. | 500 / 500 | 100 / 150 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 726 / 726 | 326 / 376 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 500 / 500 | 450 / 450 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 265 / 265 | 50 / 75 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 527 / 527 | 312 / 337 |
| 7. | Abstand zu brennbarer Decke | 500 / 500 | 500 / 500 |






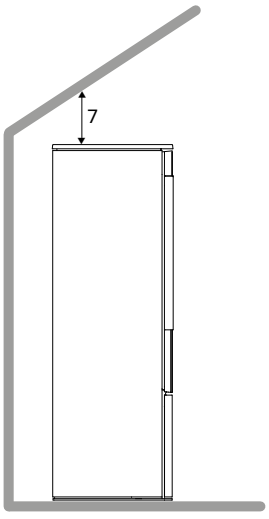

*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 5400

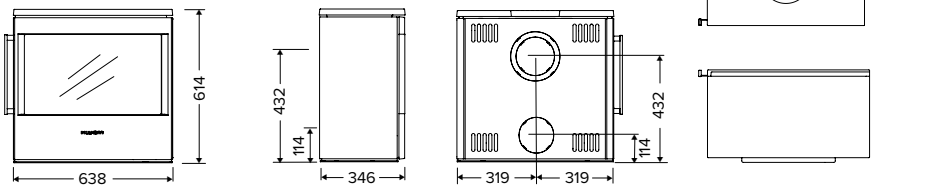

**HWAM 5420m & HWAM 5420c**





*Zeichnung ohne Sockel.*

---



**HWAM 5440c &**
**HWAM 5440c Speckstein**

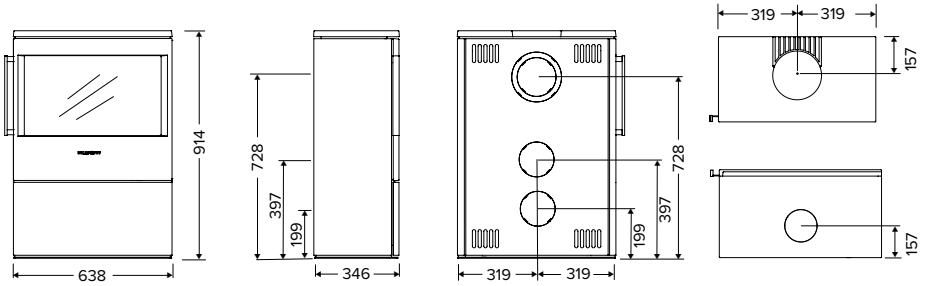



*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*

---



**HWAM 5460c &**
**HWAM 5460m Speckstein**

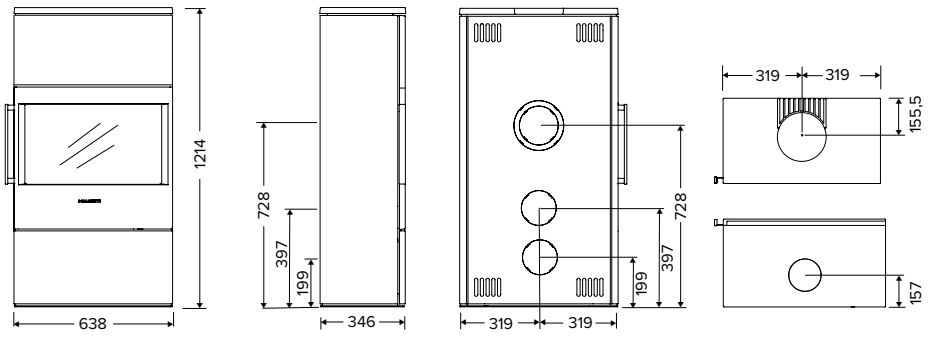


*Zeichnung mit Stahlverkleidung.*



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 5420 | HWAM 5420 Sockel | HWAM 5440 | HWAM 5440 Steinverkleidung | HWAM 5460 | HWAM 5460 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhe, mm. | 614 | 644 | 914 | 929 | 1214 | 1230 |
| Breite, mm. | 638 | 638 | 638 | 738 | 638 | 738 |
| Tiefe, mm. | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
| Brennkammerbreite, mm. | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 110 / 108 | 111 / 109 | 128 / 126 | – | 141 / 139 | – |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Speckstein | – | – | – | 216 / 214 | – | 252 / 250 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Moca Cream | – | – | – | 195 / 193 | – | 227 / 225 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Dark Galaxy | – | – | – | 218 / 216 | – | 255 / 253 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. – Tobacco | – | – | – | 190 / 188 | – | 220 / 218 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | – | – | 69 | 69 |

## MAßE (mm)


| | HWAM 5420 | HWAM 5420 Sockel | HWAM 5440 | HWAM 5440 Steinverkleidung | HWAM 5460 | HWAM 5460 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø125 / Ø150 | Ø125 / Ø150 | Ø125/ Ø150* | Ø125/ Ø150* | Ø125/ Ø150* | Ø125/ Ø150* |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 526 | 550 | 826 / 852 | 826 / 852 | 826 / 852 | 826 / 852 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 432 | 458 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 114 | 144 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Verbrennungsluftsystem Anschluss am Boden – von Hinterkante | – | – | 157 | 157 | 157 | 157 |

* HWAM® SmartControl™ nur Ø150 mm

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 5420 | HWAM 5420 Sockel | HWAM 5440 | HWAM 5440 Steinverkleidung | HWAM 5460 | HWAM 5460 Steinverkleidung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 100 / 175 | 100 / 175 | 100 / 175 | 100 / 175 | 100 / 175 | 100 / 175 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 256 / 331 | 256 / 331 | 256 / 331 | 256 / 331 | 256 / 331 | 256 / 331 |
| 2. | Seite, min. | 130 / 130 | 130 / 130 | 130 / 130 | 130 / 130 | 130 / 130 | 130 / 130 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 449 / 449 | 449 / 449 | 449 / 449 | 449 / 449 | 449 / 449 | 449 / 449 |
| 3. | Seite, vor dem Ofen, min. | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 | 400 / 400 |
| 4. | Möblierungsabstand davor, min. | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 | 1100 / 1100 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 75 /100 | 75 /100 | 75 /100 | 50 / 50 | 75 /100 | 50 / 50 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min. | 410 / 435 | 410 / 435 | 410 / 435 | 385 / 385 | 410 / 435 | 385 / 385 |
| 7. | Über einem brennbaren Boden, min. | 250 / 250 | – | – | – | – | – |
| 8. | Abstand zu brennbarer Decke | 730 / 730 | 730 / 730 | 730 / 730 | 730 / 730 | 730 / 730 | 730 / 730 |
| 9. | Für brennbaren Boden vor dem Ofen | 650 / 650 | 650 / 650 | – | – | – | – |

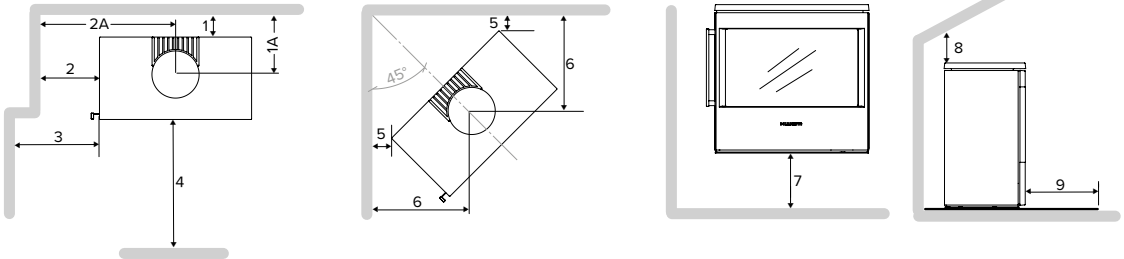



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 5500




**HWAM 5560c**
**Versteckter Griff**

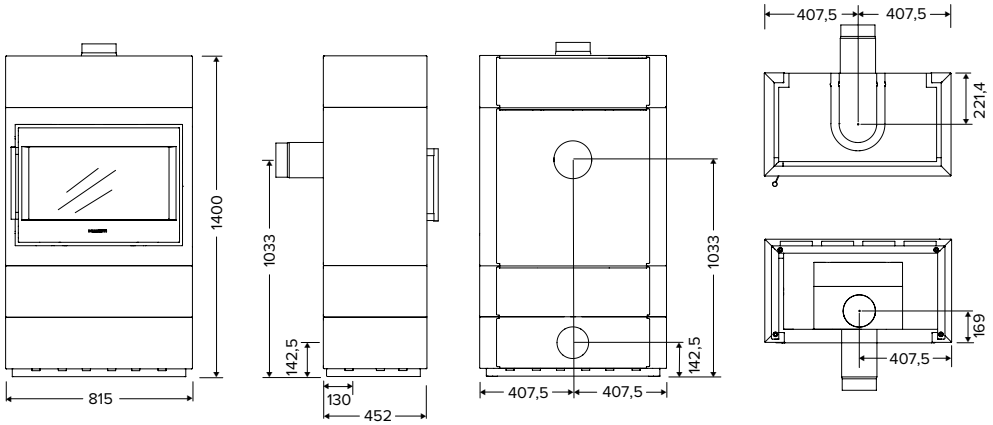




**HWAM 5580c**
**Stangengriff**

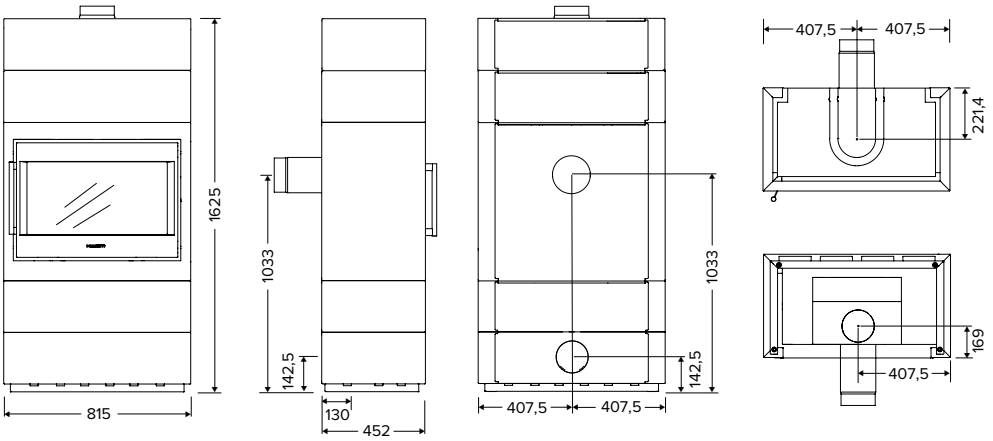




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 5560 | HWAM 5580 |
|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 1400 | 1625 |
| Breite, mm. | 815 | 815 |
| Tiefe, mm. | 452 | 452 |
| Brennkammerbreite (vorne/hinten), mm. | 627-443 | 627-443 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 162 / 160 | 180 / 178 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | 73 | 73 |
| Gewicht – Zusätzliches Modul für HWAM 5580, kg. | – | 12 |
| Gewicht – Grundplatte für druckempfindliche Böden, kg. | 5 | 5 |

## MAßE (mm)


| | HWAM 5560 | HWAM 5580 |
|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 1409 | 1409 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 1033 | 1033 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 142,5 | 142,5 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante | 130 | 130 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)

| | | HWAM 5560 | HWAM 5580 |
|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 0 / 50 | 0 / 50 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 222 / 272 | 222 / 272 |
| 2. | Seite, min. | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 350 / 350 | 350 / 350 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1200 / 1200 | 1200 / 1200 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min. | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 6. | Vom Boden bis zur brennbaren Decke,, min. | 2150* / 2150* | 2375* / 2375* |

* Bei Montage eines zusätzlichen Moduls wird der Abstand um 225 mm erhöht.

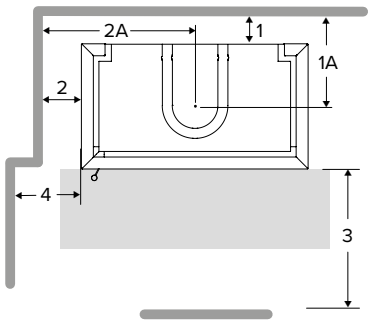






*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM 5600

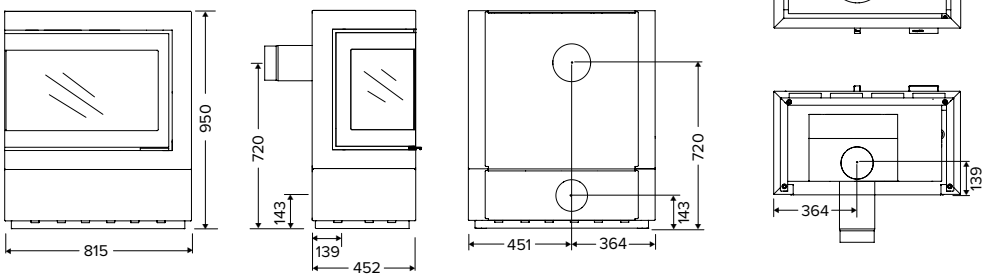


**HWAM 5610m**
**Türanschlag links**







**HWAM 5630c**
**Türanschlag links**

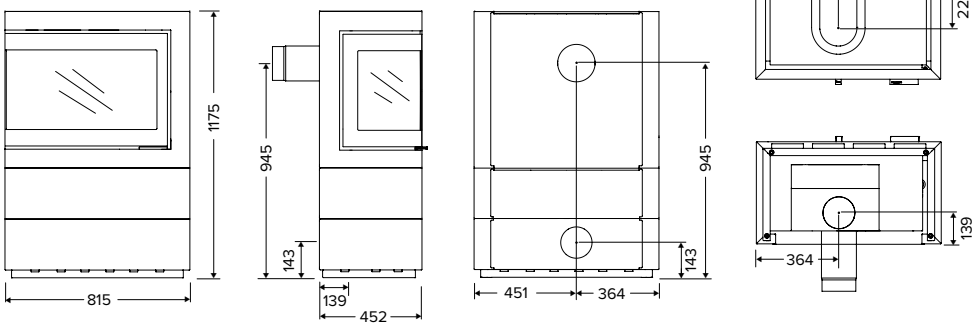





**HWAM 5650m**
**Türanschlag rechts**

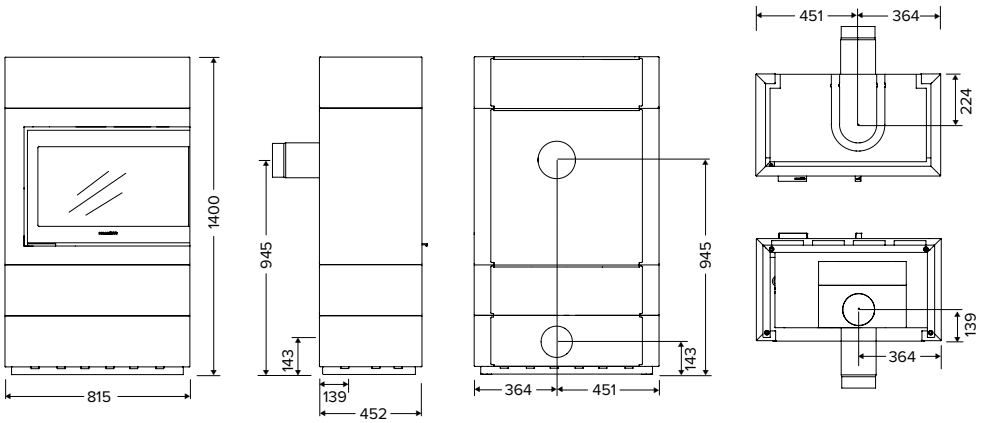




**HWAM 5670m**
**Türanschlag links**

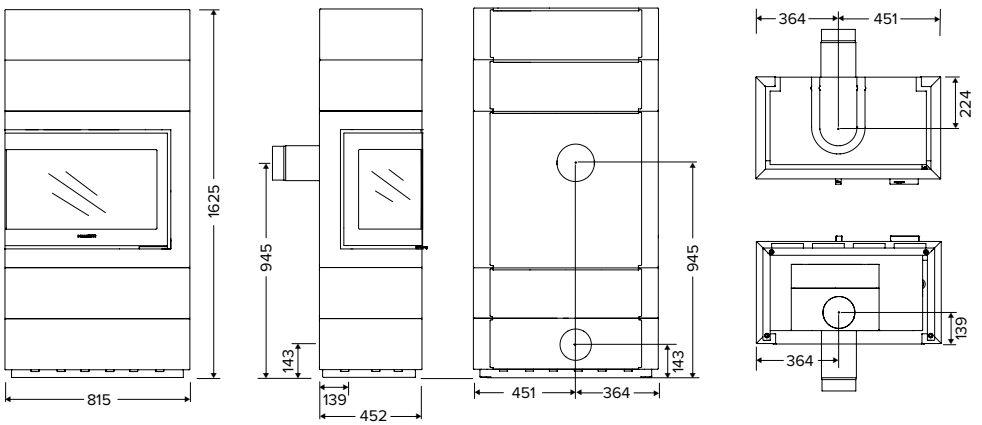




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM 5610 | HWAM 5630 | HWAM 5650 | HWAM 5670 |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 950 | 1175 | 1400 | 1625 |
| Breite, mm. | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Tiefe, mm. | 452 | 452 | 452 | 452 |
| Brennkammerbreite, mm. | 663 | 663 | 663 | 663 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 153 / 150 | 164 / 161 | 176 / 173 | 187 / 184 |
| Gewicht – Wärmespeichersteine, kg | – | – | 67 | 67 |
| Gewicht – Zusätzliches Modul für HWAM 5670, kg. | – | – | – | 12 |
| Gewicht – Grundplatte für druckempfindliche Böden, kg. | 5 | 5 | 5 | 5 |

## MAßE (mm)

| | HWAM 5610 | HWAM 5630 | HWAM 5650 | HWAM 5670 |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden (inkl. Rauchrohr) | 1094 | 1319 | 1319 | 1319 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden (inkl. Rauchrohr) | 720 | 945 | 945 | 945 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante | 139 | 139 | 139 | 139 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

(isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr)


| | | HWAM 5610 | HWAM 5630 | HWAM 5650 | HWAM 5670 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 / 50 | 0 / 50 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 224 / 324 | 224 / 324 | 224 / 324 | 224 / 324 |
| 2. | Seite (Stahl), min. | 0 / 50 | 0 / 50 | 0 / 50 | 0 / 50 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 451 / 501 | 451 / 501 | 451 / 501 | 451 / 501 |
| 3. | Möblierungsabstand, vorne, min. | 1300 / 1300 | 1300 / 1300 | 1300 / 1300 | 1300 / 1300 |
| 3A. | Möblierungsabstand, Seite, min. | 800 / 800 | 800 / 800 | 800 / 800 | 800 / 800 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 | 270 / 270 |
| 5. | Vom Boden bis zur brennbaren Decke, min. | 1700* / 1700* | 1925* / 1925* | 2150 / 2150* | 2375 / 2375* |

* Bei Montage eines zusätzlichen Moduls wird der Abstand um 225 mm erhöht.

**Türanschlag rechts**

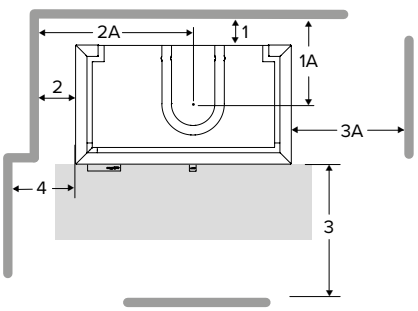


**Türanschlag links**

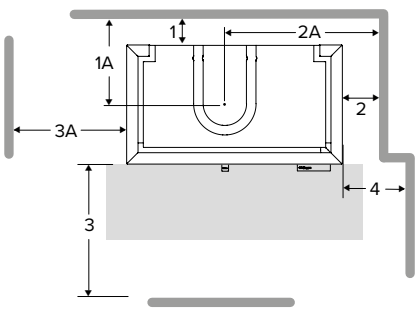



*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM I 40/55




**HWAM I 40/55c**
**Türanschlag rechts**

AUTOPILOT





Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

**Rauchabgang hinten - Türanschlag rechts**

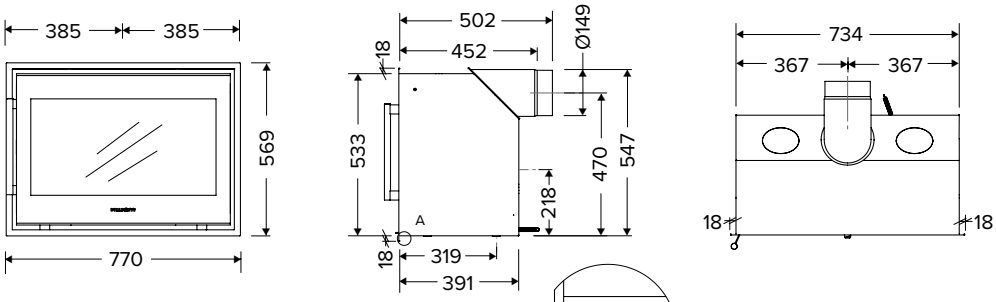


**Rauchabgang oben - Türanschlag rechts**

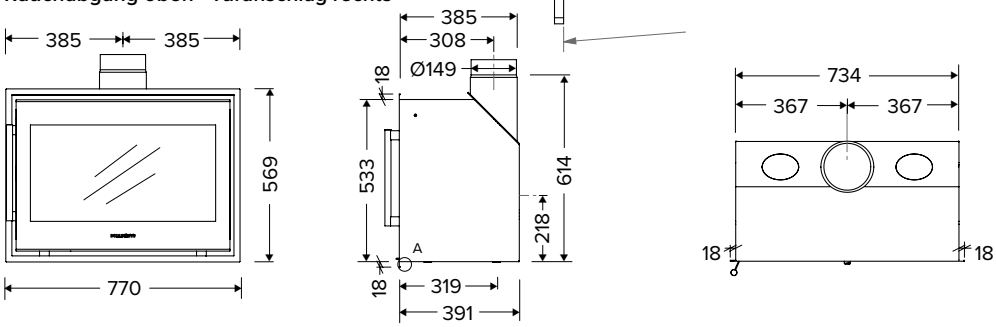



---




**HWAM I 40/55m**
**Türanschlag rechts**

Smart Control

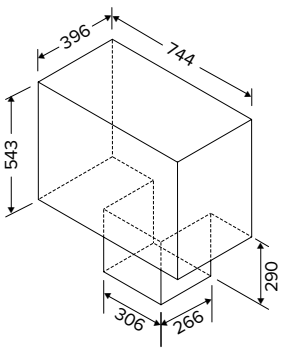



Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

**Rauchabgang hinten - Türanschlag rechts**

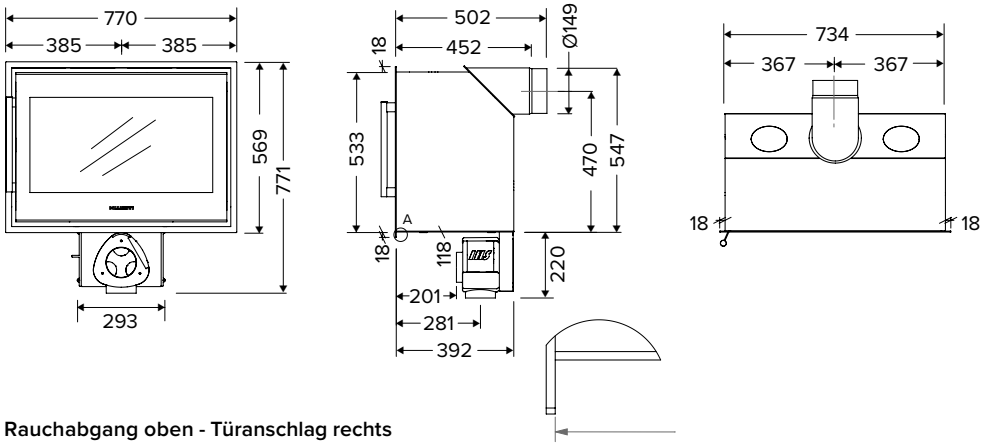


**Rauchabgang oben - Türanschlag rechts**

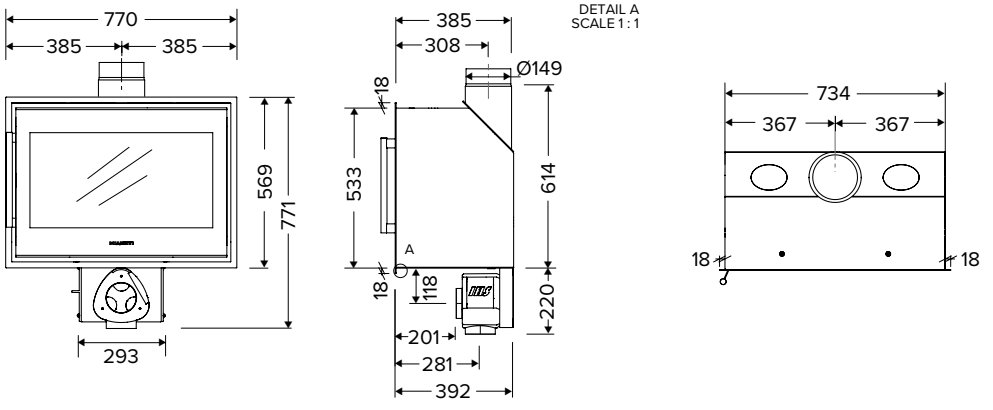




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM I 40/55 AUTOPILOT | HWAM I 40/55 |
|---|---|---|
| Höhe, mm. | 533 | 533 + 290 |
| Breite, mm. | 774 | 734 |
| Tiefe, mm. | 391 | 391 |
| Brennkammerbreite (vorne/hinten), mm. | 627-443 | 627-443 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 99 / 97 | 99 / 97 |

## MAßE (mm)


| | HWAM I 40/55 AUTOPILOT | HWAM I 40/55 |
|---|---|---|
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes (inkl. Rauchrohr) | 614 | 614 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes | 470 | 470 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes | 218 | – |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss Boden – Maß von der Vorderkante des Kamineinsatzes | 319 | 281 |
| Einbaumaße, H x B x T | 543 x 744 x 396 | 543 x 744 x 396 |
| Einbaumaße SmartControl™ Airbox, unter Einbauofens Mauerloch, mittig zur Rückwand, H x B x T. | – | 290 x 306 x 266 |


## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

| | | HWAM I 40/55 AUTOPILOT | HWAM I 40/55 |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinten, min. | 50* | 50* |
| 2. | Seite, min. | 50* | 50* |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 1200 | 1200 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 185 | – |
| 5. | Über einem brennbaren Boden, min. | 350 | 350 |

* Abstand zu nicht-brennbarer Dämmstoff gegen brennbare Wand.

**Türanschlag rechts**

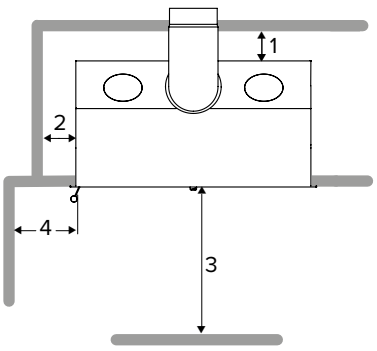

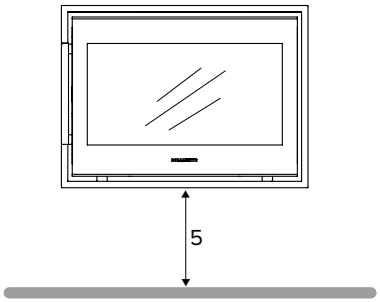
**Wichtig!**

Der Einbau eines Einbauofens kann von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein.

Vollständige Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für das jeweilige Modell unter **www.hwam.de.**

Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem HWAM-Fachhändler oder Ihrem örtlichen Schornsteinfeger beraten zu lassen.

*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*


# HWAM I 40/56




**HWAM I 40/56m**
**Türanschlag links**

AUTOPILOT


**Rauchabgang hinten – Türanschlag links**

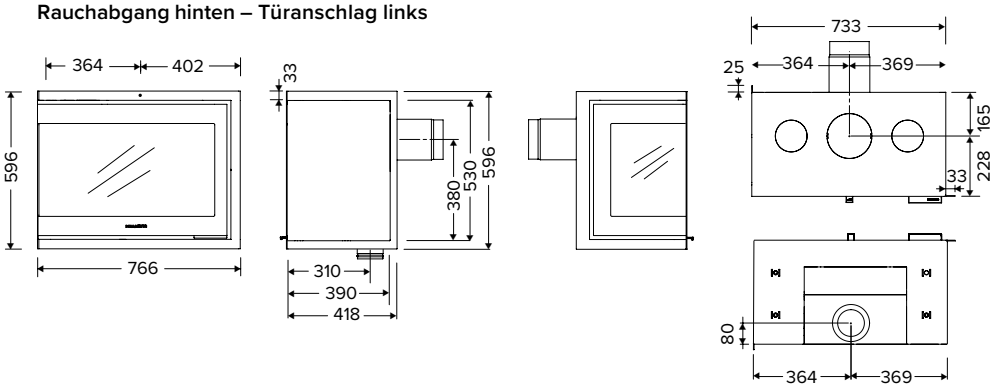


**Rauchabgang oben – Türanschlag links**




Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

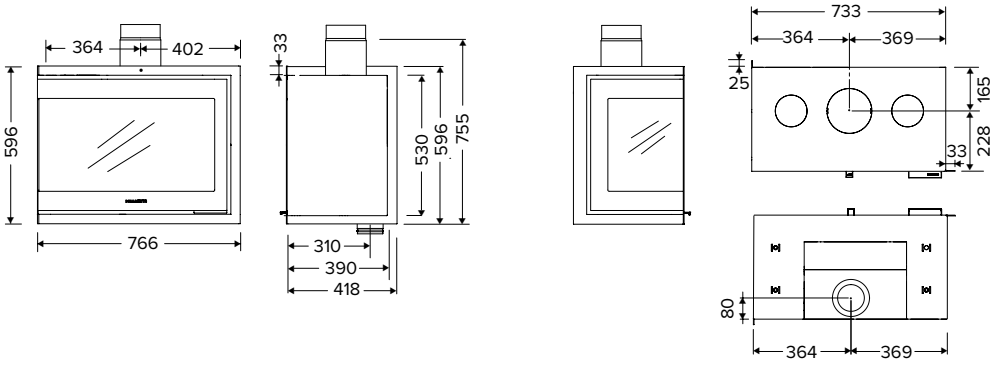



---




**HWAM I 40/56c**
**Türanschlag rechts**

AUTOPILOT


**Rauchabgang hinten – Türanschlag rechts**

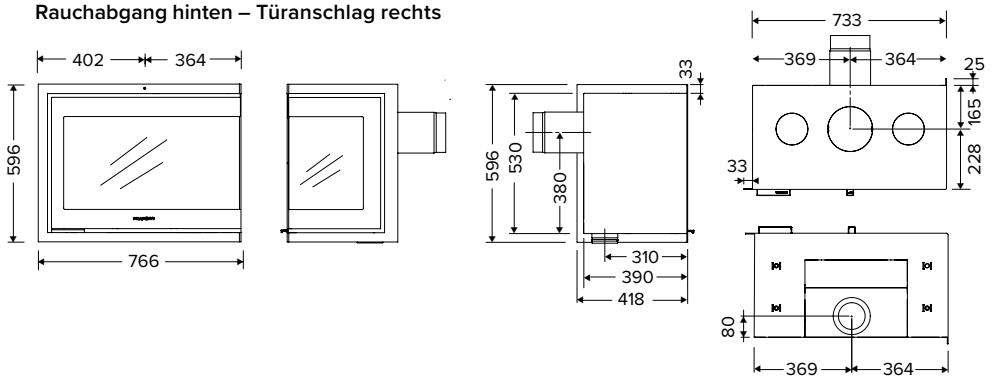


**Rauchabgang oben – Türanschlag rechts**




Empfohlene Einbaumaße
(= Kassettengröße + 5 mm)

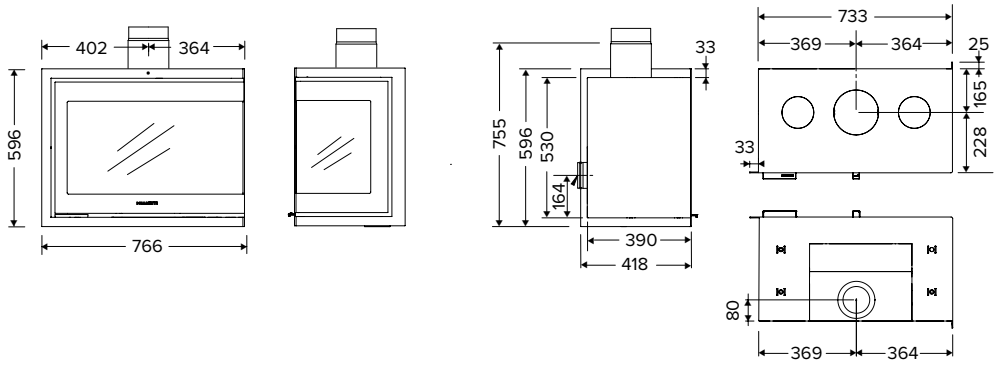




*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

## DIMENSIONEN

| | HWAM I 40/56 |
|---|---|
| | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 530 |
| Breite, mm. | 773 |
| Tiefe, mm. | 390 |
| Brennkammerbreite, mm. | 663 |
| Gewicht – C-Tür / M-Tür, kg. | 109 / 106 |

## MAßE (mm)


| | HWAM I 40/56 |
|---|---|
| | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes (inkl. Rauchrohr) | 755 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes | 380 |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden des Kamineinsatzes | 164 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss Boden – Maß von der Vorderkante des Kamineinsatzes | 310 |
| Einbaumaße, H x B x T | 535 x 735 x 395 |

## ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm)

| | | HWAM I 40/56 |
|---|---|---|
| | | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 50* |
| 2. | Seite, min. | 50* |
| 3. | Möblierungsabstand, vorne, min. | 1200 |
| 3A. | Möblierungsabstand, Seite min. | 800 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen, min. | 350 |
| 5. | Über einem brennbaren Boden, min. | 340 |
| 6. | Von der Unterseite des Holzofens bis zur brennbaren Decke | 1820 |

* Abstand zu nicht-brennbarer Dämmstoff gegen brennbare Wand.

**Türanschlag rechts**

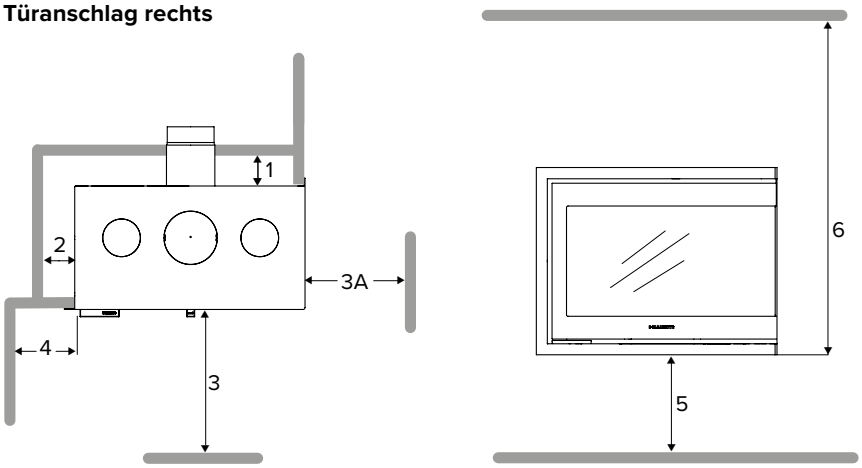


**Wichtig!**
Der Einbau eines Einbauofens kann von Haus zu Haus sehr unterschiedlich sein.

Vollständige Informationen finden Sie in der Installationsanleitung für das jeweilige Modell unter **www.hwam.de.**


Wir empfehlen Ihnen, sich von Ihrem HWAM-Fachhändler oder Ihrem örtlichen Schornsteinfeger beraten zu lassen.

*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# HWAM Classic 4




**HWAM Classic 4**
**Kochplatten**

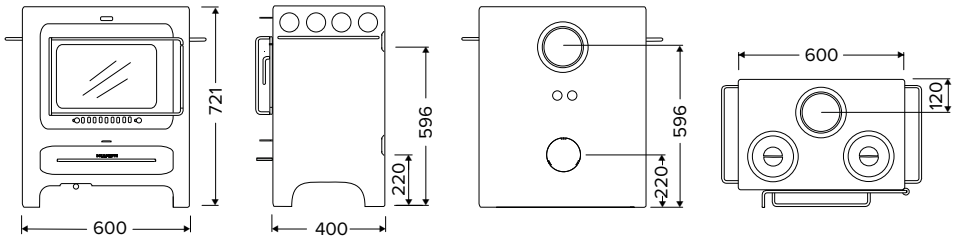


---




**HWAM Classic 4**
**Kochplatten & Holzfach**

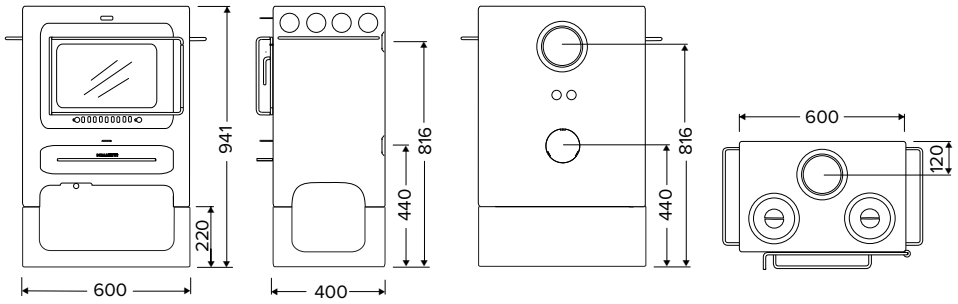


---




**HWAM Classic 4**
**Backofen**

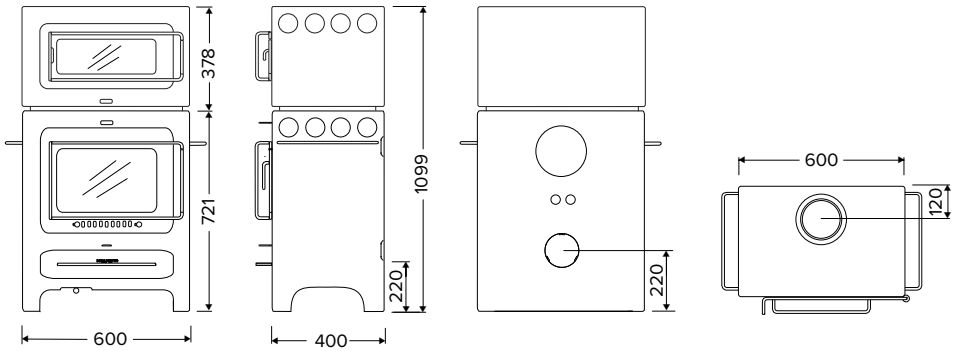


---



**HWAM Classic 4**
**Backofen & Holzfach**

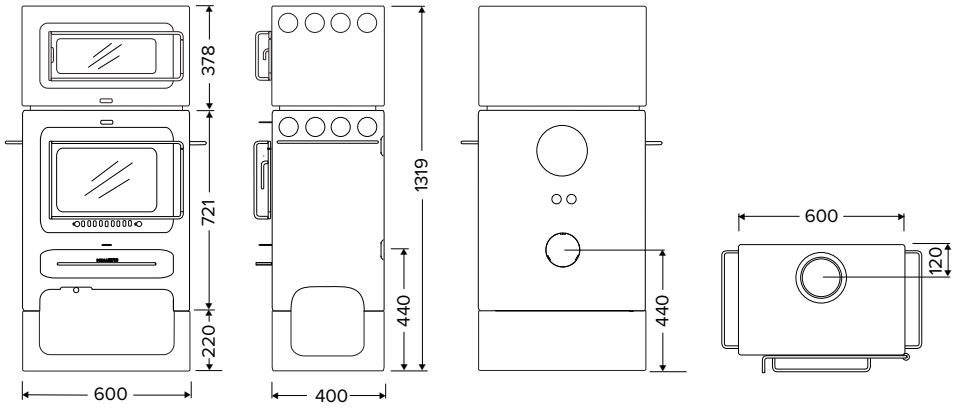





*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*


| DIMENSIONEN | HWAM Classic 4 Kochplatten | HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach | HWAM Classic 4 Backofen | HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Höhe, mm. | 721 | 941 | 0 | 1319 |
| Breite, mm. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Tiefe, mm. | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Brennkammerbreite, mm. | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Backofen, H x B x T, mm. | – | – | 378 x 600 x 400 | 378 x 600 x 400 |
| Holzfach, H x B x T, mm. | – | 220 x 600 x 400 | – | 220 x 600 x 400 |
| Gewicht, kg. | 108 | 120 | 178 | 190 |

| MAßE (mm) | HWAM Classic 4 Kochplatten | HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach | HWAM Classic 4 Backofen | HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach |
|---|---|---|---|---|
| | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| Rauchabgang (Durchmesser) | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Rauchabgang oben – Höhe vom Boden | 687 | 907 | 1085 | 1305 |
| Rauchabgang hinten – Höhe vom Boden | 596 | 816 | – | – |
| Verbrennungsluftsystem (Durchmesser) | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten – Höhe vom Boden | 220 | 440 | 220 | 440 |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss am Boden – von Hinterkante | – | – | – | – |

| ABSTAND ZU BRENNBAREM MATERIAL (mm) (isoliertes / nicht isoliertes Ofenrohr) | | HWAM Classic 4 Kochplatten | HWAM Classic 4 Kochplatten & Holzfach | HWAM Classic 4 Backofen | HWAM Classic 4 Backofen & Holzfach |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT | AUTOPILOT |
| 1. | Hinten, min. | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 1A. | Hinten – Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 220 / 220 | 220 / 220 | 220 / 220 | 220 / 220 |
| 2. | Seite, min. | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
| 2A. | Seite - Wand bis Mitte Rauchstutzen Abgang oben, min. | 550 / 550 | 550 / 550 | 550 / 550 | 550 / 550 |
| 3. | Möblierungsabstand davor, min. | 800 / 800 | 800 / 800 | 800 / 800 | 800 / 800 |
| 4. | Seite, vor dem Ofen min. | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
| 5. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand zum Ofen, min.* | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
| 6. | Eckplatzierung, 45°, von der Wand bis Mitte Rauchstutzen, min.* | 390 / 390 | 390 / 390 | 390 / 390 | 390 / 390 |

* **Wichtig!** Maße bei Eckplatzierung sind Richtmaße. Bitte den Schornsteinfeger zur abschließenden Klärung kontaktieren.

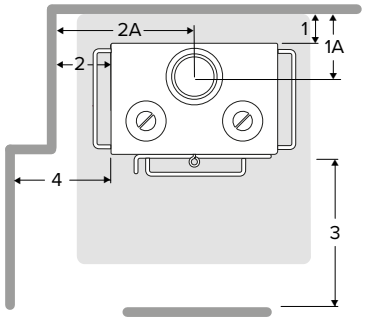


*Alle Zeichnungen: Die Maße für den Rauchabgang und den Frischluftanschluss sind bis zur Mitte der Öffnung angegeben.*

# Testergebnisse

| | Verbrennungssystem | Energieeffizienz | EN 13240 / EN 13229 | | | | | NS 3059 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CO bez. auf 13% $O_2$ | CO bez. auf 13% $O_2$ | Staub bez. auf 13% $O_2$ | Rauchgastemperatur im Abgasstutzen gemessen | AbgasMaßenstrom | Staub |
| | | | % | $mg/m^3_n$ | $mg/m^3_n$ | °C | g/s | g/kg |
| HWAM 2610 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1003 | 24 | 329 | 3,90 | 3,42 |
| HWAM 2620 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1003 | 24 | 329 | 3,90 | 3,42 |
| HWAM 2630 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1003 | 24 | 329 | 3,90 | 3,42 |
| HWAM 2640 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1003 | 24 | 329 | 3,90 | 3,42 |
| HWAM 3110 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3120 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3120 | | A+ | 0,08 | 1050 | 12 | 323 | 3,50 | 2,45 |
| HWAM 3130 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3130 | | A+ | 0,08 | 1050 | 12 | 324 | 3,50 | 2,45 |
| HWAM 3520 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3520 | | A+ | 0,08 | 1050 | 12 | 324 | 3,50 | 2,45 |
| HWAM 3630 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1125 | 18 | 350 | 6,00 | 1,21 |
| HWAM 3630 | | A+ | 0,10 | 1250 | 21 | 325 | 5,04 | 1,78 |
| HWAM 3640 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1125 | 18 | 350 | 6,00 | 1,21 |
| HWAM 3640 | | A+ | 0,10 | 1250 | 21 | 325 | 5,04 | 1,78 |
| HWAM 3650 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1125 | 18 | 350 | 6,00 | 1,21 |
| HWAM 3650 | | A+ | 0,10 | 1250 | 21 | 325 | 5,04 | 1,78 |
| HWAM 3660 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1125 | 18 | 350 | 6,00 | 1,21 |
| HWAM 3660 | | A+ | 0,10 | 1250 | 21 | 325 | 5,04 | 1,78 |
| HWAM 3740 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3740 | | A+ | 0,08 | 1050 | 12 | 324 | 3,50 | 2,45 |
| HWAM 3760 | AUTOPILOT | A | 0,07 | 906 | 13 | 289 | 5,00 | 2,05 |
| HWAM 3760 | | A+ | 0,08 | 1050 | 12 | 324 | 3,50 | 2,45 |
| HWAM 4510 | AUTOPILOT | A++ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4510 | | A++ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |
| HWAM 4520 | AUTOPILOT | A++ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4520 | | A++ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |

**Bitte beachten!** Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte können die geltenden Werte von den oben genannten abweichen.
Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr HWAM Fachhändler und sie werden auf www.hwam.de veröffentlicht.

# Testergebnisse

| | Verbrennungssystem | Energieeffizienz | EN 13240/13229 | | | | | NS 3059 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CO bez. auf 13% $O_2$ | CO bez. auf 13% $O_2$ | Staub bez. auf 13% $O_2$ | Rauchgastemperatur im Abgasstutzen gemessen | AbgasMaßenstrom | Staub |
| | | | % | $mg/m^3_n$ | $mg/m^3_n$ | °C | g/s | g/kg |
| HWAM 4530 | AUTOPILOT | A+ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4530 | | A+ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |
| HWAM 4540 | AUTOPILOT | A+ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4540 | | A+ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |
| HWAM 4550 | AUTOPILOT | A+ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4550 | | A+ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |
| HWAM 4560 | AUTOPILOT | A+ | 0,08 | 1000 | 24 | 312 | 4,10 | 3,01 |
| HWAM 4560 | | A+ | 0,06 | 750 | 19 | 324 | 4,00 | 2,16 |
| HWAM 4620 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1000 | 28 | 320 | 5,9 | 1,74 |
| HWAM 4640 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1000 | 28 | 320 | 5,9 | 1,74 |
| HWAM 4640 | | A+ | 0,06 | 750 | 29 | 334 | 6,6 | 1,88 |
| HWAM 4660 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1000 | 28 | 320 | 5,9 | 1,74 |
| HWAM 4660 | | A+ | 0,06 | 750 | 29 | 334 | 6,6 | 1,88 |
| HWAM 5230 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 984 | 13 | 359 | 4,5 | – |
| HWAM 5240 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 984 | 13 | 359 | 4,5 | – |
| HWAM 5420 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1115 | 35 | 309 | 5,8 | – |
| HWAM 5440 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1115 | 35 | 309 | 5,8 | – |
| HWAM 5440 | | A+ | 0,04 | 461 | 14 | 266 | 4,3 | – |
| HWAM 5460 | AUTOPILOT | A | 0,09 | 1115 | 35 | 309 | 5,8 | – |
| HWAM 5460 | | A+ | 0,04 | 461 | 14 | 266 | 4,3 | – |
| HWAM 5500 | AUTOPILOT | A | 0,06 | 758 | 16 | 326 | 5,5 | – |
| HWAM 5500 | | A+ | 0,08 | 963 | 16 | 299 | 4,6 | – |
| HWAM 5600 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1056 | 13 | 337 | 6,3 | – |
| HWAM I 40/55 | AUTOPILOT | A | 0,06 | 758 | 16 | 326 | 5,5 | 2,65 |
| HWAM I 40/55 | | A+ | 0,08 | 963 | 16 | 299 | 4,6 | 1,87 |
| HWAM I 40/56 | AUTOPILOT | A | 0,08 | 1056 | 13 | 337 | 6,3 | – |
| HWAM Classic 4 | AUTOPILOT | A | 0,10 | 1250 | 36 | 255 | 9,9 | – |

**Bitte beachten!** Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte können die geltenden Werte von den oben genannten abweichen.
Über die aktuellen Werte informiert Sie Ihr HWAM Fachhändler und sie werden auf www.hwam.de veröffentlicht.

# Zulassungen & Registrierungen

| | ECO Design 2022 | EN 13240 | EN 13229 | NS 3058 / NS 3059 | RLU zugelassen | BImSchV Stufe 2 | HETAS | DEFRA exempt | UK CA | LRV | Flamme Verte | Conto termico | Classificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWAM 2610 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 2620 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 2630 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 2640 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3110 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3120 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3130 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3520 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3630 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3640 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3650 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3660 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | | | 4 |
| HWAM 3740 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 3760 | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ 1) | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 |
| HWAM 4510 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 2) |
| HWAM 4520 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 2) |
| HWAM 4530 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 2) |
| HWAM 4540 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 2) |
| HWAM 4550 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 2) |
| HWAM 4560 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 2) |

(1) Gelten nur für Modelle mit HWAM® Autopilot™
(2) HWAM® SmartControl™ 4 Sterne. HWAM® Autopilot™ 3 Sterne.

**Nebenbemerkung!** Der Plan zeigt den Status zum Zeitpunkt der Herausgabe des Katalogs.
Den aktuellen Status erhalten Sie von Ihrem HWAM-Händler oder auf www.hwam.de.

# Zulassungen & Registrierungen

| | ECO Design 2022 | EN 13240 | EN 13229 | NS 3058 / NS 3059 | RLU zugelassen | BImSchV Stufe 2 | HETAS | DEFRA exempt | UK CA | LRV | Flamme Verte | Conto termico | Classificazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWAM 4620 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 |
| HWAM 4640 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 |
| HWAM 4660 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 |
| HWAM 5230 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | ✓ 1) | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5240 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | ✓ 1) | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5420 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5440 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | ✓ 2) | ✓ | | | | 4 3) |
| HWAM 5460 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | ✓ 2) | ✓ | | | | 4 3) |
| HWAM 5560 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ 1) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 |
| HWAM 5580 | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ 1) | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 |
| HWAM 5610 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5630 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5650 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM 5670 | ✓ | ✓ | | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM I 40/55 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 4) | 4 |
| HWAM I 40/56 | ✓ | | ✓ | | ✓ 1) | ✓ | | | ✓ | | | | 3 |
| HWAM Classic 4 | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 |

1) In Bearbeitung
2) HWAM® SmartControl™ in Bearbeitung. HWAM® Autopilot™ ist zugelassen.
3) HWAM® SmartControl™ 4 Sterne. HWAM® Autopilot™ 3 Sterne.
4) Nur HWAM® Autopilot™. Nicht HWAM® SmartControl™.
5) Nur HWAM® SmartControl™. Nicht HWAM ®Autopilot™.

**Nebenbemerkung!** Der Plan zeigt den Status zum Zeitpunkt der Herausgabe des Katalogs.August 2025.
Den aktuellen Status erhalten Sie von Ihrem HWAM-Händler oder auf www.hwam.de.

MIX
Papier | Fördert gute Waldnutzung
FSC® C010493

In diesem Katalog wird das Sortiment von HWAM präsentiert. Im Rahmen der Unternehmenspolitik der kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich HWAM das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die im Zusammenhang mit technischen Entwicklungen stehen, die als sinnvoll erachtet werden. Alle Maße, Farben und Eigenschaften können sich je nach den technischen Anforderungen vor Ort und den verwendeten Materialien ändern. Dieses Dokument, einschließlich des darin enthaltenen Bildmaterials, ist nicht vertraglich bindend. August 2025.

HWAM
intelligent heat



MADE IN
DENMARK

29-2319 DE

HWAM A/S • Nydamsvej 53 • DK-8362 Hørning • info@hwam.com • www.hwam.de